




DIREKT ZUM PRODUKT

- Sichere Verriegelung des geschlossenen Niederhalters, während der Kontaktierung

Verwendung

Zur Verriegelung des geschlossenen Niederhalters während der Kontaktierung, bei Prüfungen die nicht unterbrochen werden dürfen.

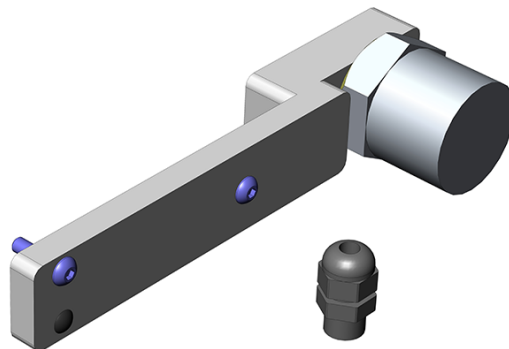

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Verriegelungen
Baureihe:	FB-MAXxxx
Typ:	NDH-Geschlossen-Verriegelung
Ausführung:	Elektrisch geschlossen (NC)
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	unmontiert, inkl. Bohrlehre
Breite:	50 mm
Höhe:	37 mm
Gewicht:	0,3 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja


Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):
Zubehör:

MA xxxxx
ATE VAxxxxx

Technische Daten

Hub:	5 mm
Montage:	Gewinde M4
Spannung max.:	24 VDC (11 W)
Länge:	153 mm
Außenmaße (BxTxH):	50 x 153 x 37 mm

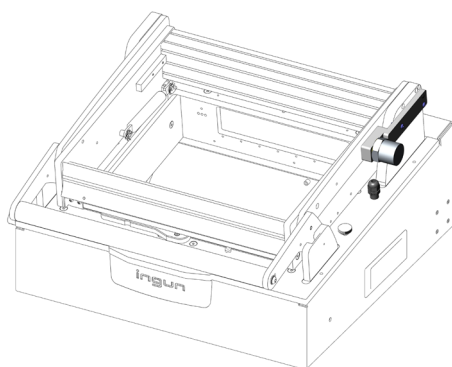

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

