

Side approach mechanism

SAM-H7-20-150N-020-077

产品 106220



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 过程可靠的侧面触探
- 紧凑、坚固耐用
- 稳固且免维护的精密导向装置
- 节省空间, 安装方便且精确
- 行程控制操作
- 触探过程与印制电路板触探同时进行

使用

侧面起动机构适用于需要侧面起动的印刷电路板, 可对电子元件进行工艺安全接触测试。

促动

促动方式为行程控制, 通过将测试治具的垂直行程运动 (促动行程) 转化为侧面起动机构行程杆的水平行程运动 (触探行程) 实现。

工作原理

冲程控制式侧面起动机构可采用“前推式”或“后推式”安装。其安装在压板上, 促动顶杆靠在触点衬底上。测试适配器的平行接触行程会将促动顶杆向上顶推。行程杆由连杆引导水平移动。

交付

交货范围包括一个密封件、一个螺柱、一个六角形螺栓以及固定材料。

提示:
行程控制的侧面起动机构在配合使用随附密封件的情况下适用于真空测试治具。


一般数据

产品组:	侧面起动机构 (SAM)
结构系列:	SAM-H
配件类型:	扩展配件
触探行程实施:	行程控制
重量:	0,17 kg
最小温度:	-5 °C
最大温度:	60 °C

适用于

手动测试治具 (MA):	MA 20xx
气动测试治具 (PA):	PA xxxx
真空测试治具 (VA):	VA xxxx
手动测试治具替换套件 (ATS MA):	ATS MAxx

INGUN SELECTION

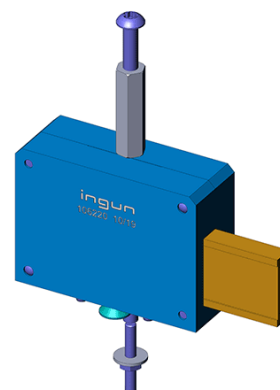

提示:
交货范围内包含的固定螺丝安装在探针支承板上, 用于接触微调, 或在使用两个平行运行的侧面起动机构时用于同步化。

提示:
如有必要, 可在行程杆的滑动面上略微上油。

技术数据

最大触探行程力:	150 N
最大触探行程:	20 mm
触探行程查询:	-
最大促动行程:	7 mm
最大杠杆臂长度:	60 mm
最大扭矩:	1,5 Nm
外部尺寸 (宽x深x高):	20 x 77 x 40 mm

Side approach mechanism SAM-H7-20-150N-020-077


产品 106220




直接訪問產品

ingun[®]


Partner for Future Technology

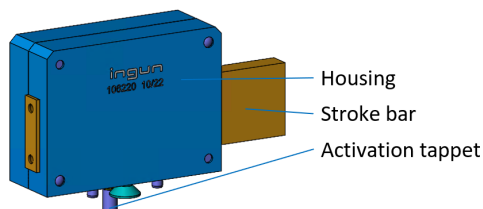


Function: Contacting pressing forwards

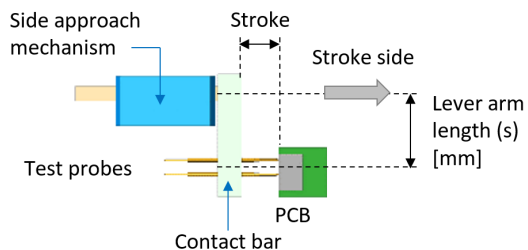

Permitted load

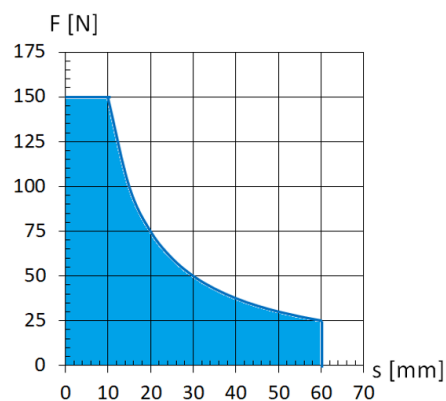

Function: Contacting pressing backwards

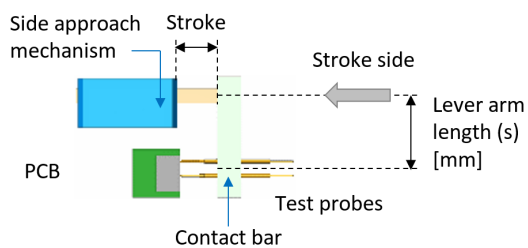

Accessories

Part no.	Designation	Version
54092	MBE-FA-SAM-H	Mounting block for mounting up to 4 pressure springs part no. 19994

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 11/25_CN