

Receptacle

KS-100 47 G-13


Article KS-10047G-13




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1

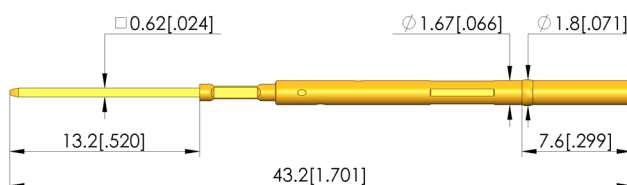

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-100
KS-100 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
or
1,85 mm
7,6 mm
13,2 mm
non
oui (< 1 cm³ / min)
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 43,2 mm
Diamètre extérieur: 1,67 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,68 – 1,69 mm
Alésage de montage en FR4: 1,69 – 1,7 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 1,7 – 1,75 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 1,7 – 1,75 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

