




DIREKT ZUM PRODUKT

## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

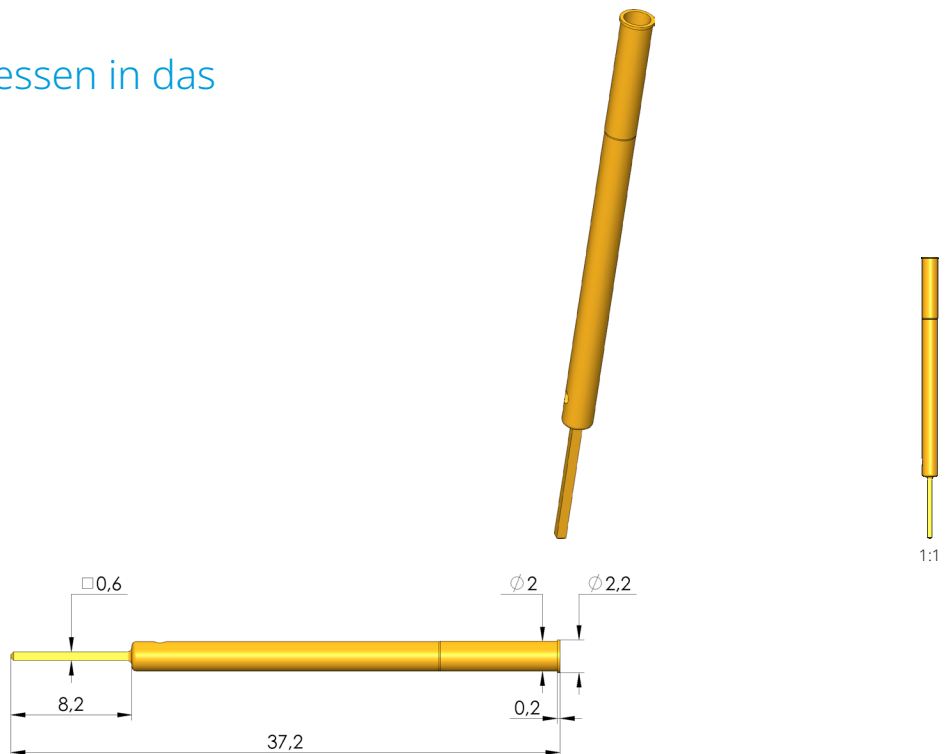

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Baureihe:  
Unterbaureihe:  
Anschlussart Kontaktsteckhülse:  
Pressring:  
Oberfläche:  
Kragendurchmesser:  
Kragenhöhe:  
Wire-Wrap Pfostenlänge:  
Rändel:  
Vakuumdicht:  
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)  
KS-112  
KS-112 M Schraubversion  
Wire-Wrap  
nein  
Gold  
2,2 mm  
0,2 mm  
8,2 mm  
nein  
nein  
ja

### Mechanische Daten

Gesamtlänge: 37,2 mm  
Außendurchmesser: 2 mm

### Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 1,98 – 1,99 mm  
Montagebohrung in FR4: 1,98 – 1,99 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

