




Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Gli aghi a disco sono utilizzati per controllare la corretta posizione dei terminali di contatto (piastre di contatto) negli alloggiamenti dei connettori. Un test di connessione può essere effettuato allo stesso tempo. Il contatto avviene tramite il perno (2) dell'ago a disco, solo se la posizione è corretta.
- Sono disponibili diverse forme di testina con vari Ø di testina, Ø di piastra e lunghezze di perno per un contatto ottimale
- Versione per contatti a molla particolarmente ravvicinati: la coppia di serraggio per l'avvitamento viene avviata con un utensile a punta attraverso il disco

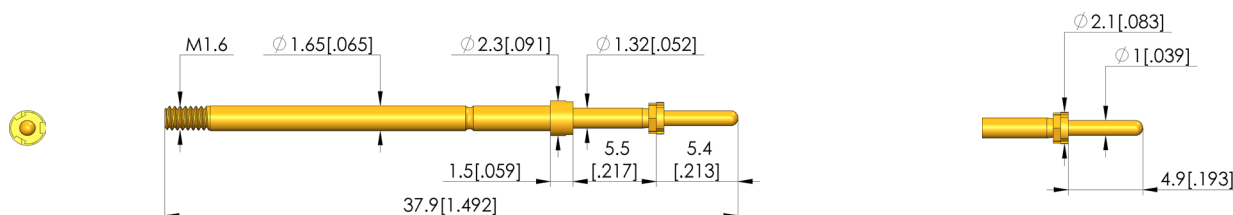

Dati generali

Screw-in torque max.: 5 cNm
 Gruppo di prodotti: aghi a disco
 Sottogruppo di prodotti: aghi a disco
 serie: T-912
 passo: 2,54 mm
 Contatto tra: Pad
 Magnetico: sì
 Tipo di installazione: awitabile
 Sistema di ricambio rapido: sì
 Altezza di installazione regolabile: no
 Antirodativo: no
 Coppia di avvitamento: 3 - 5 cNm
 Presa di contatto adeguata: KS-112 M
 Temperatura min.: -40 °C
 Temperatura max.: 80 °C
 Conforme a RoHS: sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 05 Rotondo (raggio completo)
 Diametro della testina: 1 mm
 Forma della testina superficie: A oro
 Forma della testina materiale: 3 CuBe
 Altezza della testina ago a disco: 4,9 mm
 Diametro del disco: 2,1 mm

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A
 Resistenza (Ri) tipica: 20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 37,9 mm
 Diametro del manicotto di contatto: 1,65 mm
 Corsa massima: 5 mm
 Precarico della molla: 0,61 N
 Misura E / misura collare: 02
 Forza elastica con corsa di lavoro: 2,25 N
 Cons. corsa di espansione: 4 mm

Test Probe

T-912 305 100 490 210A2202M


Articolo T-912-0180



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

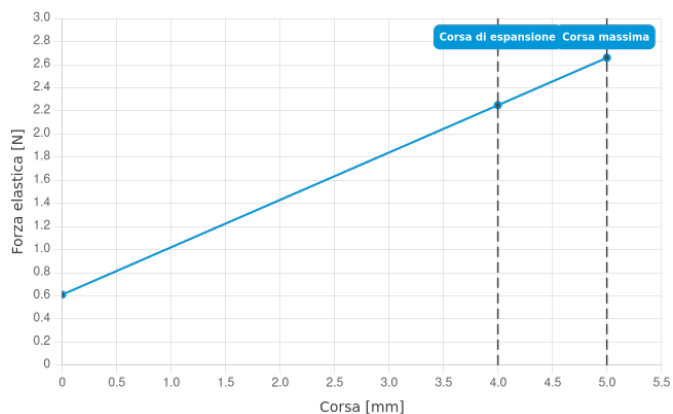

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 05/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite



CONTATTI A VITE

ingun.com