




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

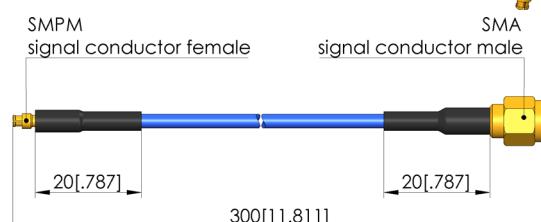

### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

### Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

Ensembles (SE)

SE-FLX405

Connecteur SE-FLX405

-65 °C

165 °C

oui

18 GHz

50 Ohm

Simple

28 W

117 FLX405

0,34 kV

0,69120 FLX405

0,04120 FLX405

### Données câbles

Longueur de câble: 30 cm

RTK-FLEX405-SPC-FEP

Type de câble: Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm

Atténuation fmax: 1,1 dB

### Données connecteurs

Interface 1: SMPM Mini-SMP

Sexe 1: F Conducteur de signaux femelle / Douille / femelle / Jack

droit

Version 1: Interface 2: SMA

Sexe 2: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

droit

Version 2: Moment interface 1: 15 cNm

45 cNm

Moment interface 2:

Cable plug assembly, coaxial

**SE-FLX405-50SMPMFG030SMAMG**


Article SE-FLX405-0012



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

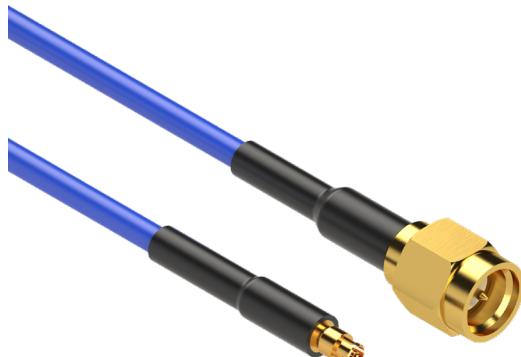

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONNECTEUR ET CÂBLE