



- Attuatore manuale a pulsante per il contatto con i touch-screen
- Contatto delicato e senza graffi con la superficie touch-screen
- Non è necessario un collegamento a terra separato
- Montaggio semplice, veloce e salvaspazio
- Tip. Durata della sonda circa 25.000 cicli di carico (condizioni di laboratorio)
- Prolunga opzionale da 10 mm (art. 115169) disponibile

Utilizzo


Con gli azionamenti a pulsante con testina di sonda capacitiva in fibre di carbonio, il contatto salvaspazio dei touchscreen capacitivi può essere effettuato durante la prova. I touchscreen capacitivi sono utilizzati, ad esempio, in smartphone, tablet e monitor informativi.

Funzionalità

Il contatto di una superficie touchscreen causa un cambiamento nel campo elettromagnetico e quindi della capacità. Misurando questo cambiamento, la posizione sul touchscreen può essere determinata con certezza. Per garantire il corretto funzionamento, l'attuatore a pulsante non deve essere collegato separatamente alla messa a terra elettrica, poiché la scarica elettrica avviene attraverso l'operatore.

Consegna

La consegna avviene in stato parzialmente assemblato. La testina di sonda è inclusa.

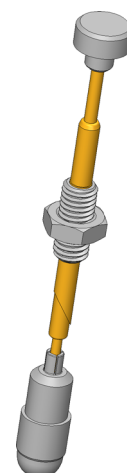

Nota:


L'attuatore a pulsante non è a tenuta di vuoto e non è progettato per essere conforme a NSRL.

Nota:


A causa delle tolleranze di fabbricazione delle singole parti, la lunghezza effettiva può variare da circa 76 mm a circa 78 mm e la corsa effettiva da circa 9 mm a circa 11 mm.

Nota:

La sonda capacitiva viene inserita nel connettore di prova solo dopo aver installato l'attuatore della sonda.

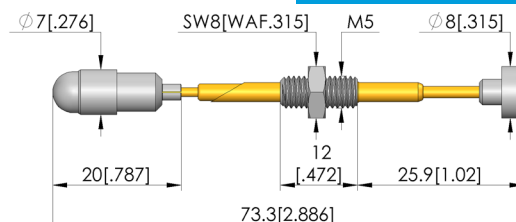

Maximum stroke

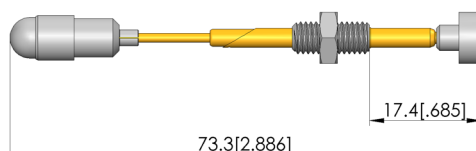



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Dati generali



Gruppo di prodotti:	Azionamenti a pulsante
serie:	TAB
Tipo:	TAB manuale
Versione:	73,3 lunghezza, touchscreen
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Stato di consegna:	parzialmente assemblato, sonda capacitiva allentata
Larghezza:	9,5 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:	no HF
connettori di prova manuali (MA):	MA 2012
Kit di ricambio MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kit di ricambio PA (ATS PA):	ATS PAZxxx
per il contatto a 2 stadi:	sì

Dati tecnici

corsa:	8 mm
Diametro testa:	7 mm
Montaggio:	Filetto M5
Griglia di installazione:	10 mm
Lunghezza:	73,3 mm

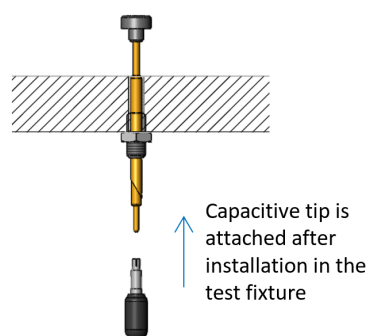

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

