



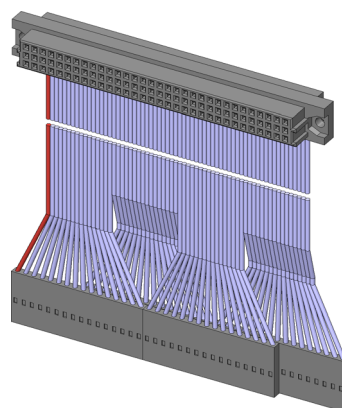

- Cavo di collegamento per blocchi di interfaccia di segnale a 170 poli SB-T/P-SI
- Collegamento alternativo al classico cablaggio wire-wrap (a piolo avvolto)
- Connessione a innesto a bassa usura e a sgancio rapido senza attrezzi

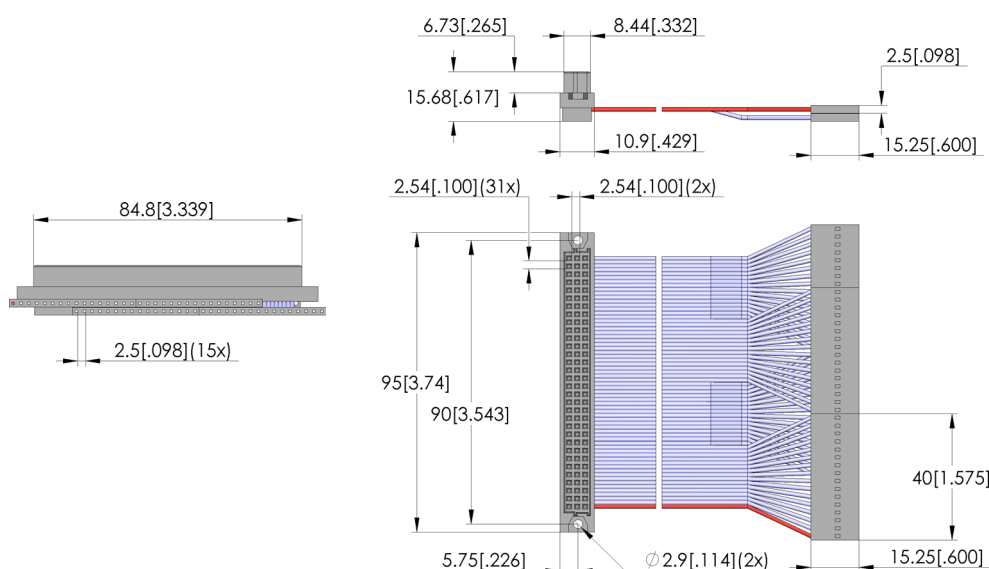

1:1

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Tipo:  
Versione:  
Tipo di accessorio:  
Stato di consegna:  
Montaggio:  
Colore:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Accessori elettrici  
ASK  
Cavo a nastro  
Alloggiamento del connettore a 16 poli (4x)  
accessori di ampliamento  
Preconfezionato  
Grigio, pin 1 rosso  
-5 °C  
105 °C  
sì

**Adatto per**

Blocchi di interfaccia (SB):  
Accessori:

SB-SI-170/136/085/040

**Dati tecnici**

Connessione:  
Corrente massima.:  
Montaggio:  
Numero di poli:  
Griglia di installazione:  
Diametro:  
Lunghezza del cavo:

Morsettiera VG a 96 poli  
1,5 A  
connettore a spina  
64  
2,54 mm  
AWG28 mm  
700 mm

Connector cable

**ASK-BL16x4-F-G-0700-VG64ac**


Articolo 33175



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

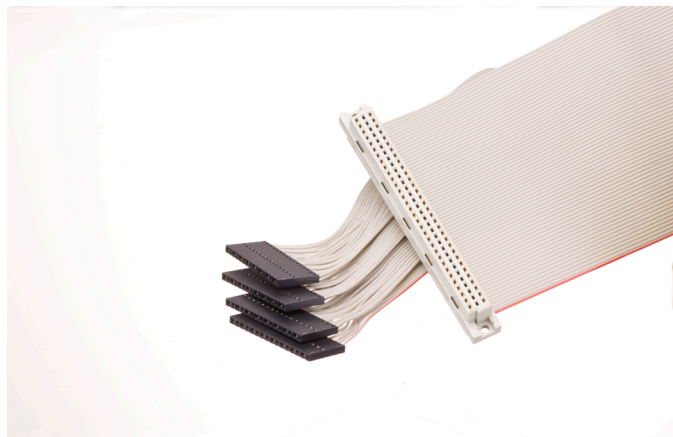

Interface block SB-T-SI-170-4A (part 27616)  
wired with 64-pole flat ribbon cable  
(part 33175)

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT