




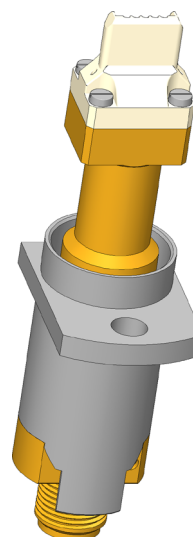





DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Pour la mise en contact de connecteurs différentiels enfilés des séries MX et USCAR dans le domaine automobile
- Connexions via interface câble SE-821
- Flottement incorporé
- Montage via une fixation à bride unilatérale

INGUN SELECTION



1:1

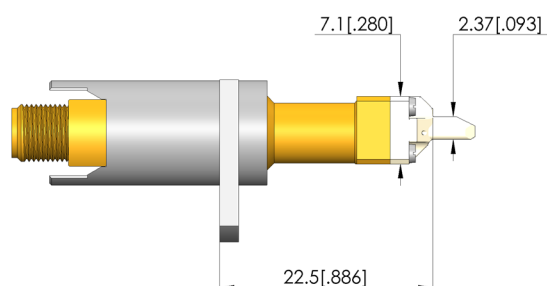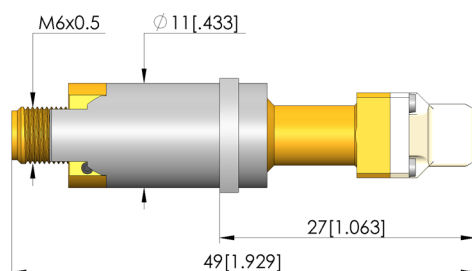

POINTES DE CONTACT HAUTE FRÉQUENCE



Données générales

Groupe de produits:	HFS Pointes de test haute fréquence
Série:	HFS-821
Sous-série:	HFS-821
Trame:	12,5 mm
Objet à tester / Contact:	USB MINI type B/AB ; HS Autolink 1
Type d'incorporation:	bride
Sexe de l'objet à tester:	F Conducteur de signaux femelle / douille
En appui flottant:	oui
Sécurisé antitorsion:	oui
Piston traversant:	oui
Interface ensemble adapté:	Connecteur SE-821 USB-MINI 5 pôles vissé pour HFS-821/USB-MINI
Sexe ensemble adapté:	M Conducteur de signal mâle / Connecteur
Couple recommandé sur l'interface:	10 cNm
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur le conducteur extérieur

Forme de tête conducteur extérieur:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête conducteur extérieur:	9 mm
Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail:	18 N
Course de travail conducteur extérieur:	3,5 mm
Course maximale conducteur extérieur:	5 mm
Conducteur extérieur remplaçable:	non

Données sur le conducteur de signaux

Forme de tête conducteur de signaux:	13 Pointe à 30°, arrondie
Diamètre de tête conducteur de signaux:	0,5 mm
Forme de tête conducteur de signaux matériau:	3 CuBe
Forme de tête conducteur de signaux surface:	A Or
Nombre de conducteurs de signaux:	5
Conducteur de signaux remplaçable:	non
Course de travail conducteur de signaux:	0 mm
Course maximale conducteur de signaux:	0 mm
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	3 A

Caractéristiques électriques

Impédance:	100 Ohm
------------	---------

Caractéristiques mécaniques

Force de ressort totale en course de travail:	18 N
Longueur totale:	49 mm
Diamètre de douille de pointe:	11 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	27 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

