





- Puntas de prueba probadas por millones para conectar tarjetas PCB
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados.
- Diversas fuerzas del resorte disponibles, así como variantes con resortes de acero inoxidable para altas temperaturas
- Para ajustar las proporciones de carrera óptimas en la fixtura pueden realizarse diferentes alturas de montaje a través de la combinación de la punta de prueba con el receptáculo

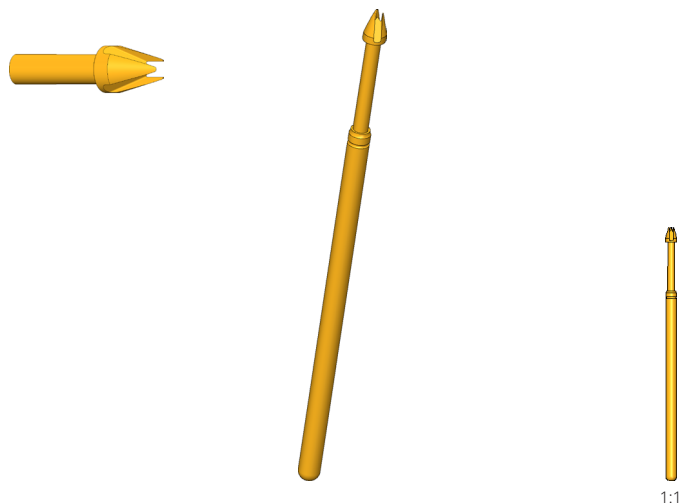

1:1

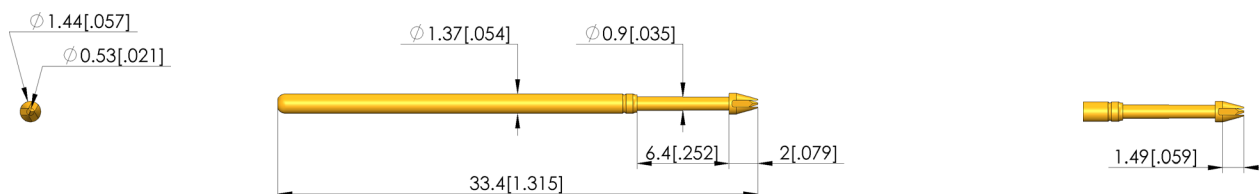

### Datos generales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grupo de productos:               | ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) |
| Subgrupo de productos:            | GKS de carrera estándar                          |
| Serie:                            | GKS-100                                          |
| Rejilla:                          | 2,54 mm                                          |
| Contacto de:                      | PAD                                              |
| Magnético:                        | Sí                                               |
| Modo de montaje:                  | Enchufable                                       |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí                                               |
| Altura de montaje ajustable:      | No                                               |
| Con sistema antigiro:             | No                                               |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-100                                           |
| Temperatura mín.:                 | -40 °C                                           |
| Temperatura máx.:                 | 80 °C                                            |
| Conforme RoHS:                    | Sí                                               |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Forma del cabezal:         | 89 Corona de 3 puntas, autolimpiante, realización especial |
| Diámetro de cabeza:        | 0,5 mm                                                     |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                                                      |
| Tipo de cabeza material:   | 2 Acero                                                    |

### Datos eléctricos

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 5 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 20 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 33,4 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1,37 mm |
| Carrera máxima:                                  | 6,35 mm |
| Precarga de muelle:                              | 0,35 N  |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 0       |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 1 N     |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4,3 mm  |

Test Probe

**GKS-100 289 050 A 1000**

Artículo GKS-100-0428



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

**ingun.com**