







直接訪問產品

- 主要用于汽车市场的未来技术领域 (例如: 信息娱乐系统、远程信息处理、导航、自动驾驶)
- 用于 HS Autolink II 差分连接器
- 以最佳高频性能传输信号和数据
- 通过先接触的外导体保护内导体
- 内部结构采用低磨损设计、磨损特性经过优化, 使用寿命长。
- 仅允许通过原装电缆 HS Autolink II 或 INGUN 电缆适配器 (6 针或 12 针) 连接接口
- 可选用浮动悬架
- 带不同固定板的测试插头——用于并排或叠放安装

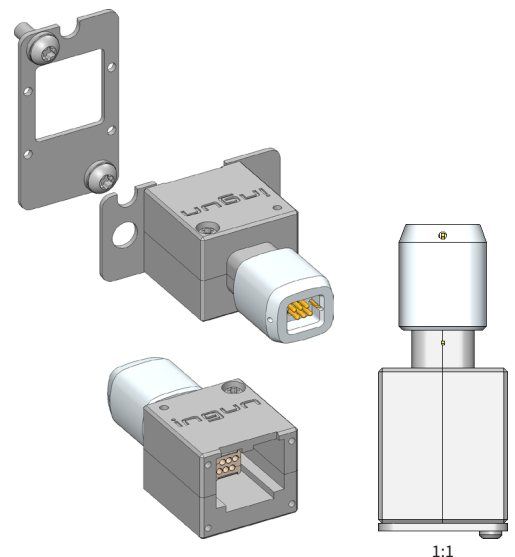

1:1

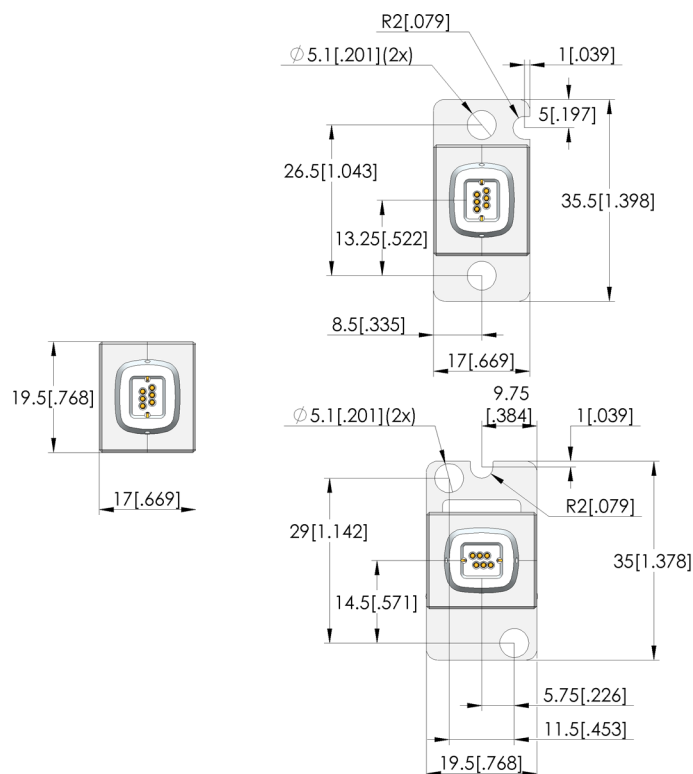

- M3x8 T10 (2x)
- M1.6x4 T5 (2x)
- reducing washer (2x)

PS-HSAL2-S-M-006-G5-B-01

PS-HSAL2-S-M-006-G5-B-01

产品 116019



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
被测器件公母性:
宽度:
高度:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

PS 测试插头
PS
PS-HSAL
20 mm
HSAutolink 2 密封型
F 信号线母头/插座
19,5 mm
17 mm
0 °C
50 °C
是

信号导体数据

信号线数: 6
信号线最大行程: 2,5 mm
信号线最大载流能力: 1 A
信号线极数: 6

电气数据

最大数据传输速率: 5 Gbit/s

机械数据

总长: 41,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

