

Interface

SST-VPC-G20X-RS

Article 114053



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Interface VIRGINIA PANEL VPC-G20x-RS
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dos de l'interface de test

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée au dos de l'interface de test via un logement pour interface adapté.

Livraison

L'interface est livrée non garnie.

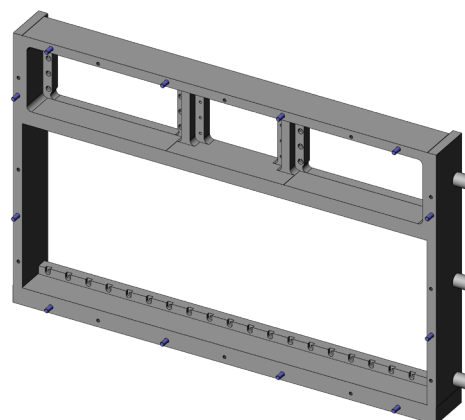

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Virginia Panel Corporation
Version:	VPC-G20x-RS
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Non garni, 32 fentes libres
Largeur:	44,5 mm
Hauteur:	270 mm
Poids:	2,95 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx12/13/14/HG
Interfaces de test sous vide (VA):	4060
Accessoire:	SSA-VPC-G20X-RS

Caractéristiques techniques

Longueur:	452 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	452 x 44,5 x 270 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
115835	SSA-VPC-G20X-RS-MAxx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
115836	SSA-VPC-G20X-RS-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
115837	SSA-VPC-G20X-RS-MAxx14	Suitable to manual test fixtures MA xx14
115828	SSA-VPC-G20X-RS-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
115832	SSA-VPC-G20X-RS-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
115833	SSA-VPC-G20X-RS-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

