

Fangstift gefedert

GFS-3,98-SW-12-05,5-B-G

Artikel 25214



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bewährter Fangstift zur prozesssicheren, gefedelten Aufnahme der Leiterplatte über die Fangbohrungen
- Hochpräzise und verschleißarm
- Optimaler Toleranzausgleich
- Kompakte Bauform mit innenliegender Feder

Verwendung

Mit gefedelten Fangstiften (GFS) wird die zu prüfende Leiterplatte über die Fangbohrungen gefedel aufgenommen und im Nadelbett auf der Kontaktierebene präzise positioniert.

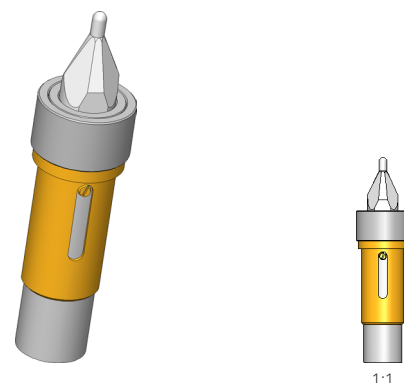


1:1

Hinweis:

Der gefederte Fangstift wird in der Andruckplatte (ADP) montiert und muss mit dem Kragen sauber auf der Oberfläche der Andruckplatte positioniert werden.

Hinweis:

Je nach Formgebung und Toleranzgenauigkeit der Leiterplatte kommen Fangstiftkombinationen mit Kopfformen Rund/Rund oder Rund/Schwert zum Einsatz. Das Schwert muss mit seiner langen Seite immer senkrecht zum Abstand der Fangbohrung ausgerichtet werden.

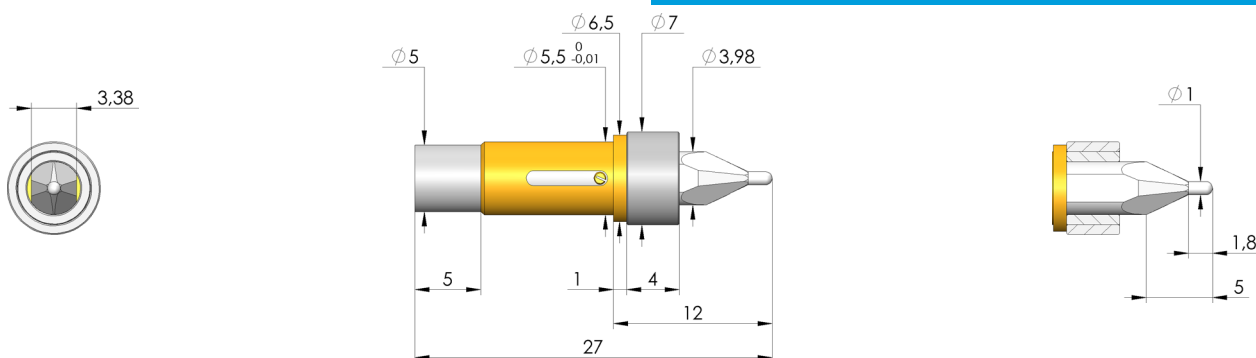

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Auslieferungszustand:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Fangstifte
FS-GF
Gefedert
Schwert mit Bund (D6,5x1), ADP
Ausbauzubehör
Inkl. Gleitlager
0,01 kg
10 °C
60 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Manuelle Prüfadapter (MA):
Vakuum-Prüfadapter (VA):
Austauschsätze MA (ATS MA):
Austauschsätze PA (ATS PA):
Für 2-Stufen-Kontaktierung:

keine Einschränkungen
MA 2012
VA 30xx
ATS MAxx
ATS PAZxxx
ja

Technische Daten

Hub: 5 mm
Durchmesser Kopf: 3,98 mm
Kraft: 3 N
Montage: Gesteckt
Federkraft: 3 N
Länge: 27 mm
Höhe Kopf: 5 mm
Durchmesser: 7 mm
Durchmesser Zapfen: 5,5 mm

Fangstift gefedert

GFS-3,98-SW-12-05,5-B-G

Artikel 25214



ingun[®]
Partner for Future Technology

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
24481	GFS-3,98-RD-12-05-B-G	Gefederter Fangstift, Kopfform: Rund

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

