

Receptacle

KS-075 47 G 10

Articolo KS-07547G10





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

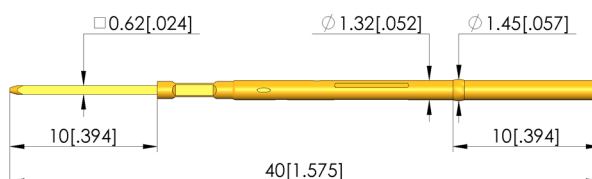

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Lunghezza del piolo a cavo avvolto:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-075
KS-075 versione a innesto
Wire-Wrap
sì
oro
1,47 mm
10 mm
10 mm
no
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 40 mm
Diametro esterno: 1,32 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 1,3 – 1,32 mm
Foro di montaggio in FR4: 1,31 – 1,33 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 1,39 – 1,4 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 1,39 – 1,4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com