

Test Probe


GKS-181 354 080 A 1500

产品 GKS-181-0019



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

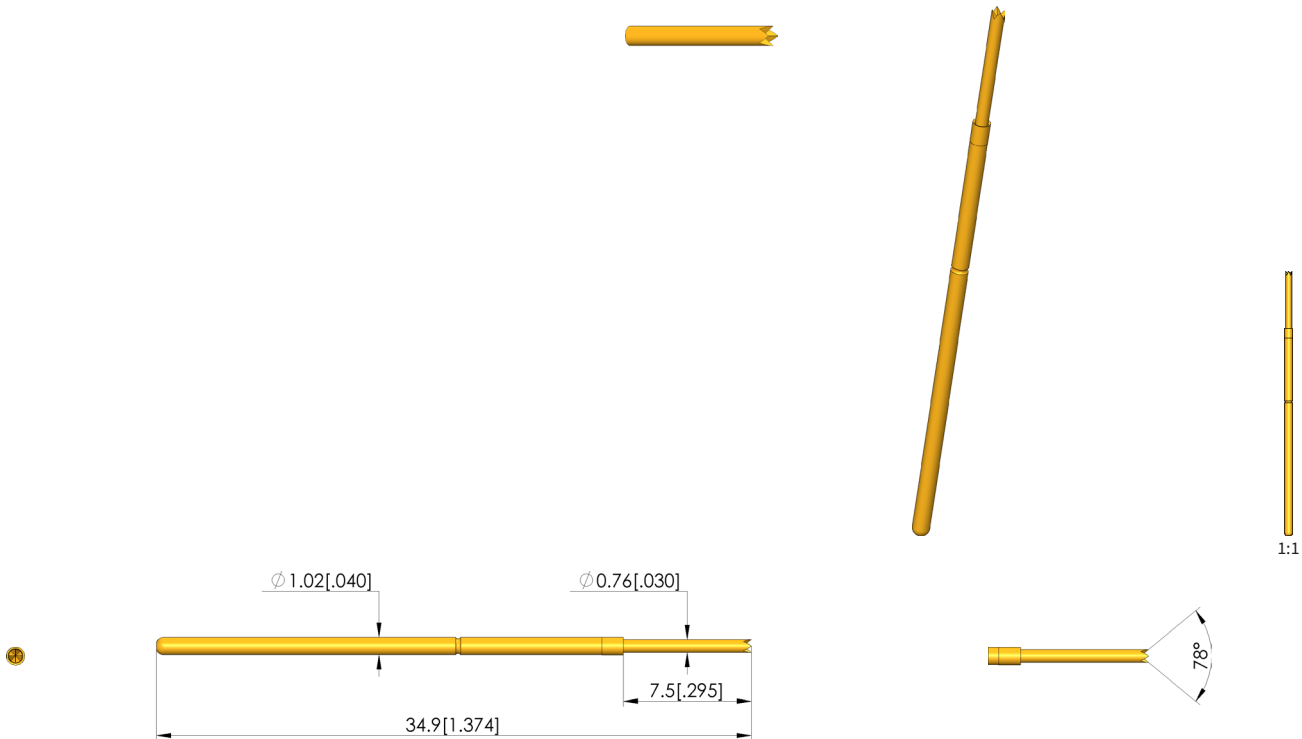

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)
细间距
GKS-181..00 带针套安装
1,27 mm
焊盘
是
插接式
是
否
否
KS-181
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长: 34,9 mm
针管直径: 1 mm
最大行程: 7,5 mm
弹簧预紧力: 0,28 N
E 尺寸/卡环尺寸: 0
工作行程中的弹簧力: 1,5 N
建议工作行程: 5,5 mm

54 四爪皇冠头, 特殊长度
0,8 mm
A 金
3 铍铜

1:1

3 A
20 mOhm

ICT/FCT 探针

Test Probe

GKS-181 354 080 A 1500


产品 GKS-181-0019



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

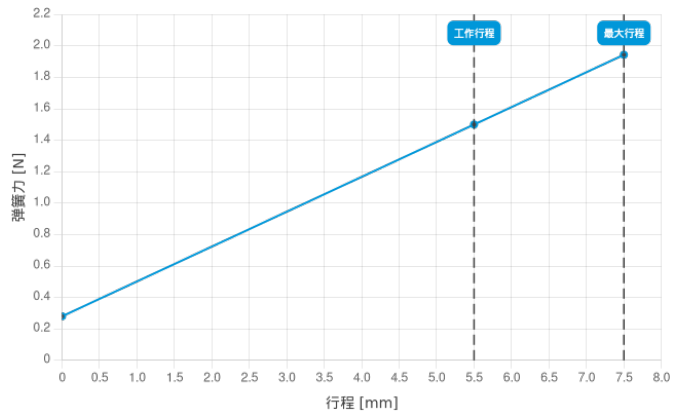

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针