

SOFT-SHIELD RF seal

HF-D-SSD-RWP-AT SMA13/14/HF

Article 32918



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Kit de pièces de rechange pour une maintenance rapide, fiable et préventive
- Échange rapide sur place

Utilisation

Les pièces de rechange sont nécessaires dans le cadre de la maintenance préventive ou dès que les composants s'usent au cours de leur durée de vie en service normal et doivent être remplacés. Les joints HF sont insérés dans les gorges prévues à cet effet. Avant de les garnir avec les joints, les gorges doivent être dégraissées. Il est recommandé, au moment de changer les joints HF, de porter des gants.

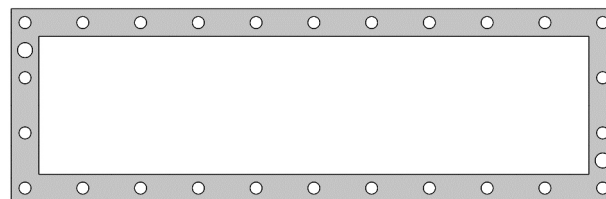

Remarque :

Les joints HF ont une durée de vie typique d'env. 100 000 alternances de charge (en conditions de laboratoire). En test permanent, aucune usure n'a été constatée susceptible de restreindre le fonctionnement mécanique des joints HF.

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Matériau:

Largeur:

Hauteur:

Conforme RoHS:

Accessoires HF

HF-D

Soft-Shield

Pièces de rechange

non monté

Feutre HF

70 mm

1,5 mm

oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:

HF


Kits de remplacement MA (ATS MA):

ATS MA13/HF/ESD

Caractéristiques techniques

Longueur:

325 mm

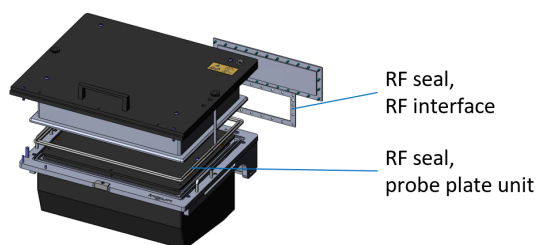

Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154013	ATS MA13/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154113	ATS MA13/S-10/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface
154014	ATS MA14/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154114	ATS MA14/S-10/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

