

# High-current test probe

## HSS-120 251 230 A 2210

Articolo HSS-120-0129




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con Ri tipico: < 10 mOhm
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione



1:1

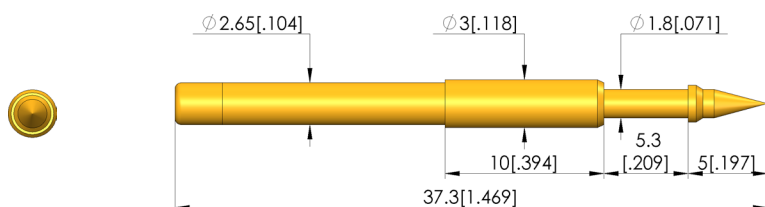

### Dati generali

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Gruppo di prodotti:                  | HSS standard (innestati) |
| Sottogruppo di prodotti:             | HSS standard (innestati) |
| serie:                               | HSS-120                  |
| passo:                               | 4 mm                     |
| Contatto tra:                        | Pad                      |
| Magnetico:                           | sì                       |
| Tipo di installazione:               | innestabile              |
| Sistema di ricambio rapido:          | sì                       |
| Altezza di installazione regolabile: | no                       |
| Antirodativo:                        | no                       |
| Presa di contatto adeguata:          | KS-113                   |
| Temperatura min.:                    | -100 °C                  |
| Temperatura max.:                    | 200 °C                   |
| Conforme a RoHS:                     | sì                       |

### Dati sulla forma della testina

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| forma della testina:            | 51 Punta 30°, autopulente, lunghezza speciale |
| Diametro della testina:         | 2,3 mm                                        |
| Forma della testina superficie: | A oro                                         |
| Forma della testina materiale:  | 2 Acciaio                                     |

### Dati elettrici

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 5 A     |
| Resistenza (Ri) tipica:                   | 10 mOhm |

### Dati meccanici

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale:                   | 37,3 mm |
| Diametro del manicotto di contatto: | 2,65 mm |
| Corsa massima:                      | 5,3 mm  |
| Precarico della molla:              | 0,58 N  |
| Misura E / misura collare:          | 10      |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 2,25 N  |
| Cons. corsa di espansione:          | 4 mm    |

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

# High-current test probe

## HSS-120 251 230 A 2210


Articolo HSS-120-0129



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

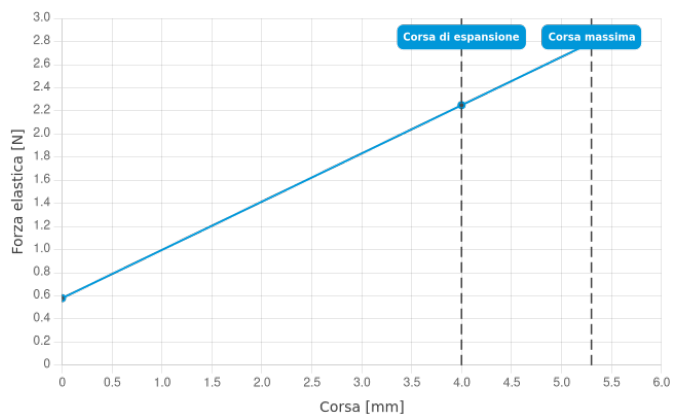

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla per alta corrente



CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

ingun.com