


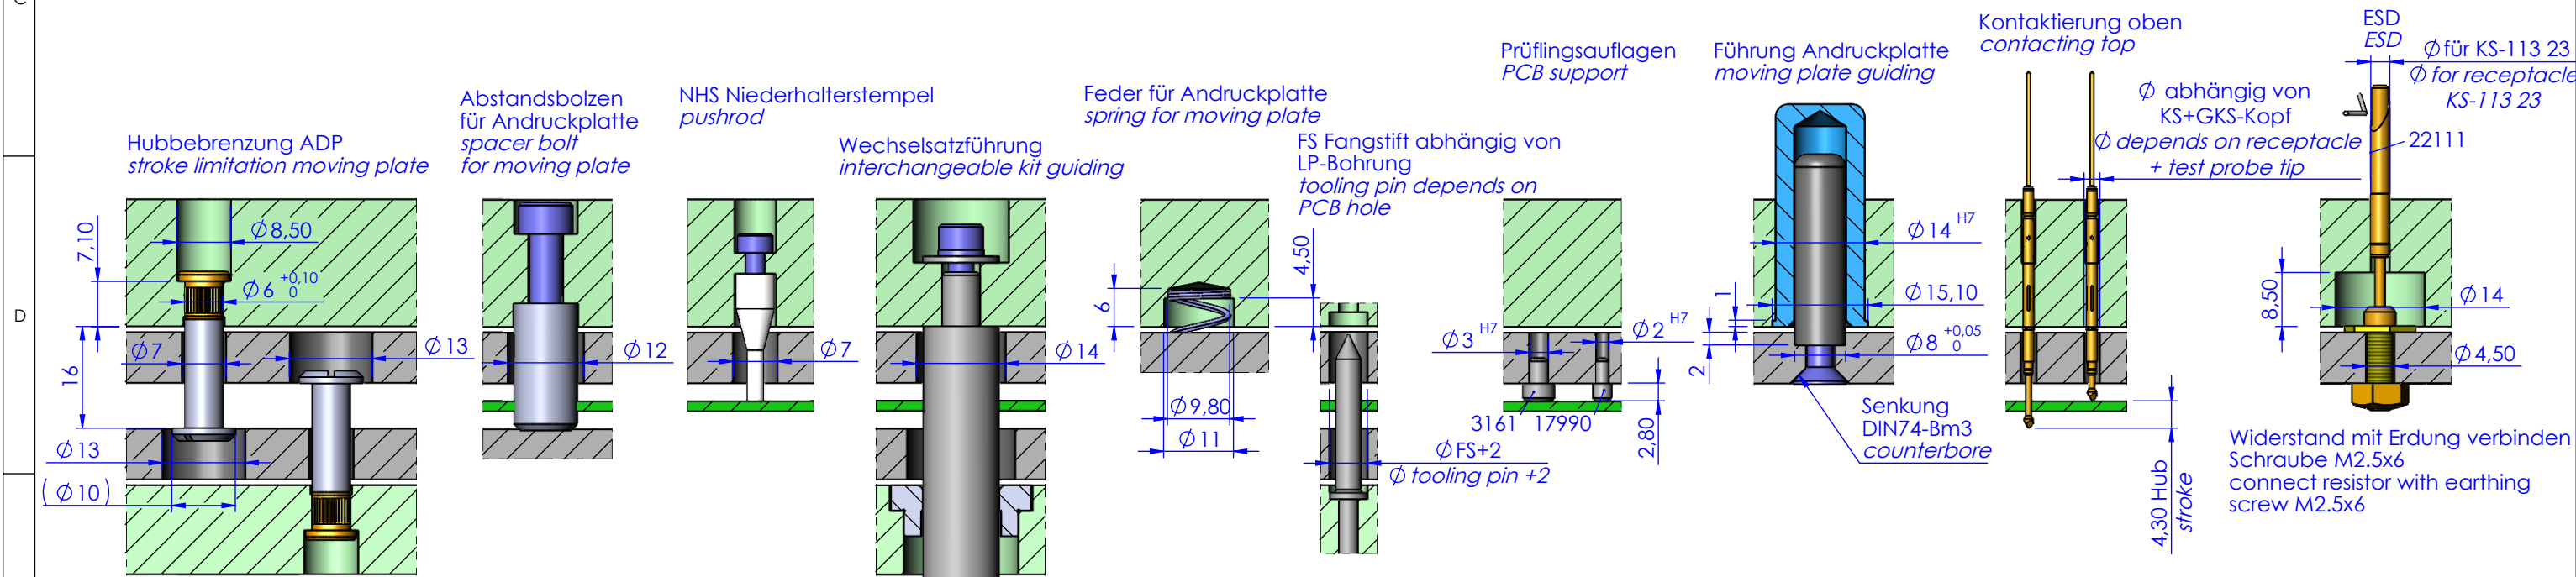

Für den INGUN internen Ausbau bitte INFO 4110 verwenden.
Refer to info sheet 4110 for INGUN internal customisation.

Die beige stellten Teile müssen abhängig vom Prüfling positioniert werden
The additional part must be positioned depending on DUT

Idx.	Änderungstext/ <i>Text of modification</i>			Datum/ <i>Date</i>	Name
Allgemeintoleranzen/ <i>General tolerances:</i>		Veredelung/ <i>Finish:</i>	Maßstab/ <i>Scale:</i> 1:1	Gewicht/ <i>Weight:</i>	
Oberfläche: Ra3,2 Passungen: Ra0,8 Bohrungen & Kanten entgratet/ <i>holes & edges deburred</i>			Werkstoff/ <i>Material:</i> -		
gespeichert: probgeth 30.09.2020 14:00:47	Datum/ <i>Date</i>	Name	Benennung/ <i>Designation:</i>		
Erstellt/ <i>Drawn</i>	23.09.20	G.Probst	AH ADP-TOP für WS KEYSIGHT/4M Ausbauhinweis		
Bearb./ <i>Work.</i>	24.09.20	M.Huber	AH ADP-TOP für WS KEYSIGHT/4M customising instructions		
Gepr./ <i>Appr.</i>	24.09.20	G.Probst			
			Artikel-Nr./ <i>PartNo.:</i>		Urspr./ <i>Source:</i> INFO 4508
			INFO 4545		Index:
			0		Blatt/ <i>Sheet</i> 1 von 1
					DIN A3