

Pneumatic test fixture PAZ 400/D/H


Artículo 28489



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Fixturas neumáticas con accionamiento de cierre paralelo para probar cantidades medianas de tarjetas PCB
- Fixtura robusta, de larga vida útil, con accionamiento de rueda dentada
- Kits intercambiables rápidamente y sin herramientas, en modelo estándar y ESD
- Mayor comodidad de operación sin fuerzas de cierre dignas de mención
- Rápido movimiento de contacto

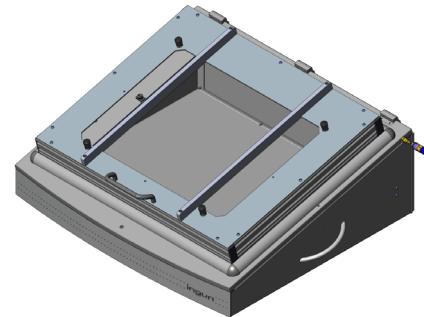

Datos generales

Interfaz de sistema de prueba:
Grupo de productos:
Serie principal:
Subserie:
Serie:
Tamaño:
Tipo de mesa de prueba:
Generación de carrera de contacto:
Tipo de carcasa:
Señales interfaces máx.:
Bloques de interfaces necesarios:
Bloques de interface internos máx.:
Dirección de contacto:
Fuerza de contacto máx.:
Carrera de contacto paralela aprox.:
Peso:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Baja tensión:
Conforme ESD:
Conforme RoHS:

Sin preconfigurar
Fixturas neumáticas (PA)
PAZ xxx
PAZ 4xx
PAZ 400
400
Mesa de juego de recambio
Neumático
Carcasa de apoyo
0
No
0
Unilateral (abajo)
1.500 N
15 mm
25,6 kg
10 °C
60 °C
No
No
Sí

Datos técnicos

Longitud émbolo de pisador: 36,4 mm
Altura de montaje GKS inferior: 10,5 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos: 36 mm
Tensión de prueba permitida: 25 VAC / 60 VDC
Ángulo de apertura pisador: 60 °
Abastecimiento de aire comprimido: 0,4 – 0,6 MPa
Modelo estándar: Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil estándar (AnxP): 350 x 250 mm
Modelo ESD: No
Modelo radiofrecuencia: No
Modelo aguja rígida: No
Modelo 2 fases: No
Contacto adicional superior (ZSK): No
Dimensiones exteriores cerrado (AnxPxAl): 768 x 604 x 300 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas

