







DIREKT ZUM PRODUKT

- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Prozesssichere Durchführung von Leitungen in den Abschirmbereich

Verwendung

Mit der Hochfrequenzübergabe können beliebige Leitungen in die Hochfrequenzkammer gelegt werden, ohne dass die Schirmdämpfung unterhalb von 8 GHz negativ beeinflusst wird.

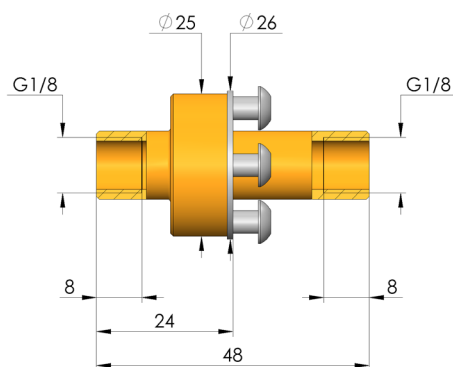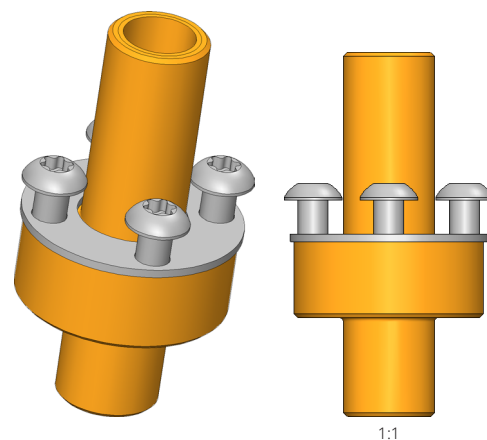

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Auslieferungszustand:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

HF-Zubehör

HF-U

HF-Übergabe

EMV Durchführung

Ausbauzubehör

Unmontiert

0,02 kg

10 °C

60 °C

ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:

Austauschsätze MA (ATS MA):

Technische Daten

Anschluss:

Anzahl Pole:

Frequenz bis zu:

Länge:

Durchmesser:

HF

ATS MAxx/HF/AL/ESD


G1/8

1

8 GHz

48 mm

26 mm

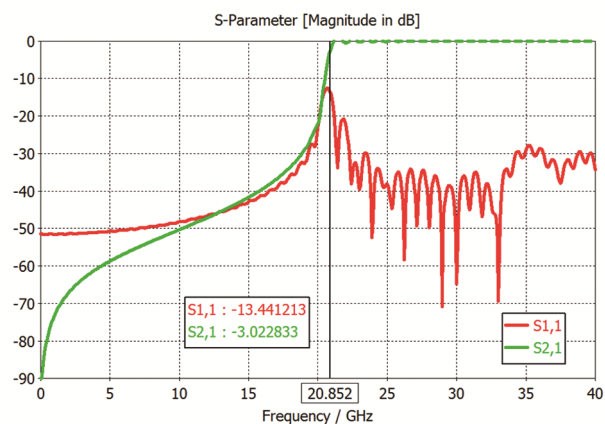

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

