

Cable plug assembly, coaxial SE-MF86-50SMAMG080SMAMG


Article SE-MF86-0001



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

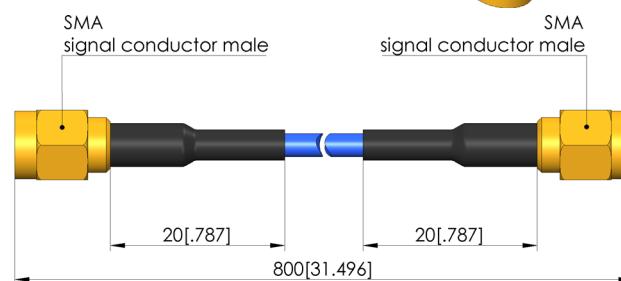

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

Ensembles (SE)

SE-MF86

Connecteur SE-MF86

-65 °C

165 °C

oui

18 GHz

50 Ohm

double

33 W

140 MF86

0,75 kV

Données câbles

Longueur de câble: 80 cm

Type de câble:

Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm

2,85 dB

Atténuation fmax:

Données connecteurs

Interface 1: SMA

Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche droit

Version 1: SMA

Interface 2: SMA

Sexe 2: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche droit

Version 2: SMA

Moment interface 1: 45 cNm

Moment interface 2: 45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

