


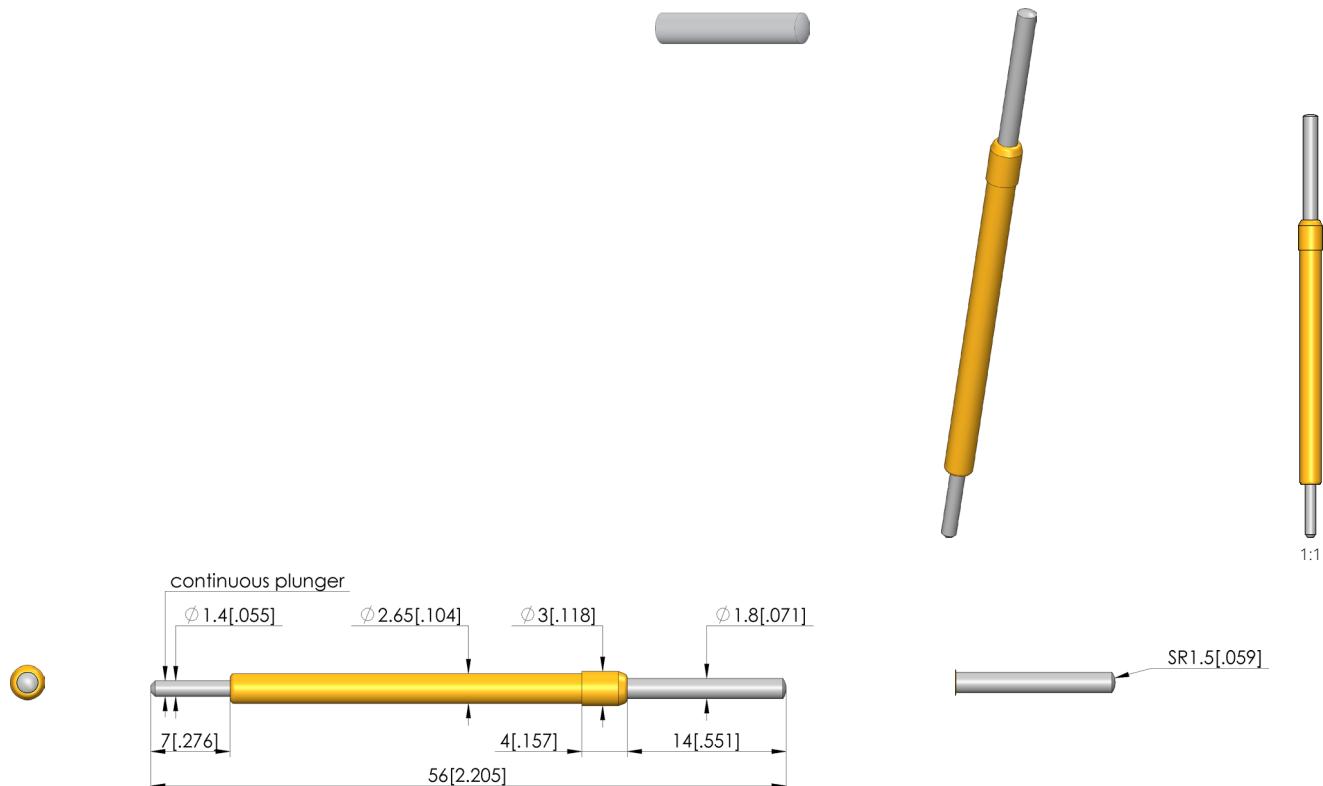

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	Accessori (GKS / ADA)
Sottogruppo di prodotti:	perni di supporto del campione
serie:	GKS-504
passo:	4 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	no
Tipo di connessione sul contatto a molla:	spina
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Pistone continuo:	ø1,4 x 7,0
Connettore adeguato:	SE-503
Presa di contatto adeguata:	KS-113
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina:	05 Rotondo (raggio completo)
Diametro della testina:	1,8 mm
Forma della testina superficie:	N Nichel
Forma della testina materiale:	3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale:	8 A
Corrente nominale, collegamento al pistone:	15 A
Resistenza (Ri) tipica:	30 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale:	56 mm
Diametro del manicotto di contatto:	2,65 mm
Corsa massima:	14 mm
Precarico della molla:	1,05 N
Misura E / misura collare:	04
Forza elastica con corsa di lavoro:	3 N
Cons. corsa di espansione:	11,2 mm

Test Probe

**GKS-504 305 180 N 3004**


Articolo GKS-504-0005



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

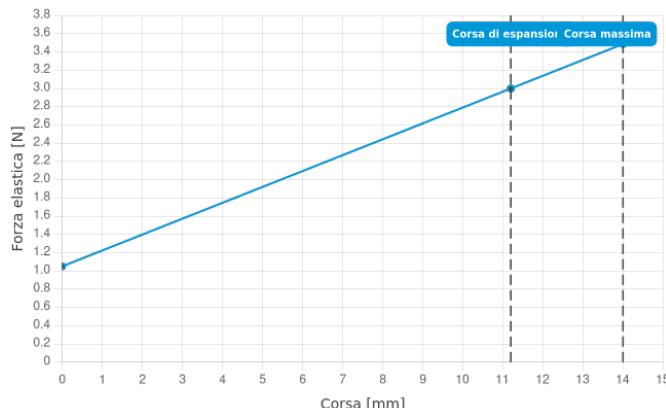

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla](#)

