





Steckverbinder BMA/SMA

STV-BMA/SMA-F/F-18GHz-50OHM-FL



ingun[®]
Partner for Future Technology

- Koaxial Steckverbinder
- Präzise Übergänge
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität

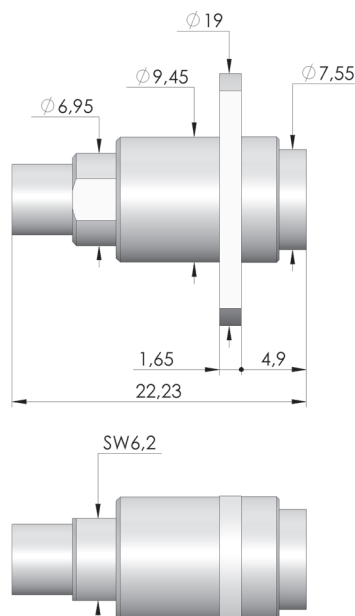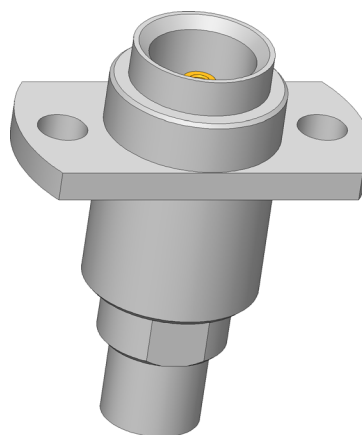

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Elektrisches Zubehör
Baureihe:	STV
Typ:	HF-Kontaktbuchse
Ausführung:	Koaxial-Verbinder mit Flansch
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	Female
Werkstoff:	Edelstahl
Breite:	19 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	-65 °C
Temperatur max.:	125 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Impedanz:	50 Ohm
-----------	--------

Passend für

Schnittstellenblöcke (SB):	SB-P-HF-004-18GHz-xx
----------------------------	----------------------

Technische Daten

Anschluss:	SMA
Montage:	Bohrung D2,7
Anzahl Pole:	1
Frequenz bis zu:	18 GHz
Länge:	22,3 mm
Durchmesser:	9,5 mm

Steckverbinder BMA/SMA

STV-BMA/SMA-F/F-18GHz-50OHM-FL



ingun[®]
Partner for Future Technology

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
VSWR	DC - 9 GHz ($\leq 1.07 + 0.017 \cdot f$ GHz)	
Frequenzbereich	Rückflussdämpfung	VSWR
9 GHz ... 18 GHz	20,1 dB	1.22

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE