




直接訪問產品

- 无安装板的平行闭合驱动单元, 无内部接口
- 高接触力
- 可自由配置的信号传输装置
- 安装简便快捷且契合完美
- 使用灵活

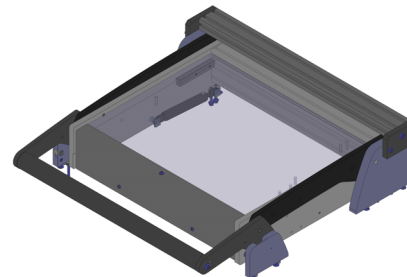

### 一般数据

产品组:

主系列:

子系列:

结构系列:

尺寸:

治具类型:

触探行程实施:

最大接触力:

平行触探行程约:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

驱动单元, 手动

ATE VAxxxx

ATE VA2xxx

ATE VA20xx

2040

无安装板

手动

2.000 N

15 mm

10 °C

60 °C

是

### 技术数据

压头长度:

上部探针安装高度:

电路板上方净空高度:

压紧装置闭合:

压紧装置开启角度:

标准有效面积 (宽x深):

外部尺寸, 闭 (宽x深x高):

60 mm

16 mm

58 mm

120 N

69 °

320 x 260 mm

432 x 454 x 101 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室: +49 7531 8105-0

客户热线: +49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

