





- Transmisión de radiofrecuencia con compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar la tarjeta PCB de alta sensibilidad al sistema de medición desde y hacia el área de blindaje
- Transmisión a prueba de interferencias de señales de radiofrecuencia
- 500 ciclos de conexión

Utilización



La transmisión de radiofrecuencia se utiliza para transmitir señales de radiofrecuencia a partir de y hacia la cámara de radiofrecuencia. La transmisión se realiza casi sin pérdidas.

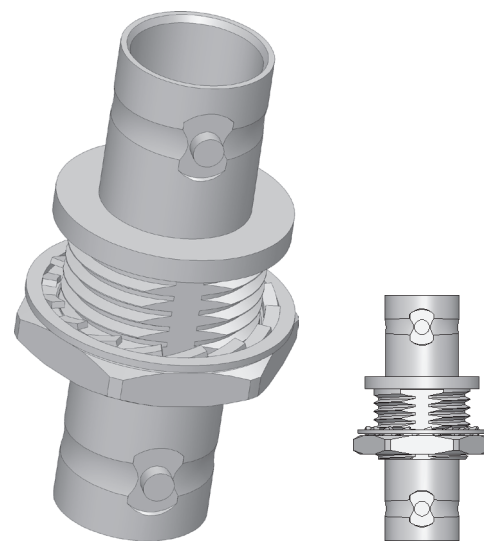

1:1

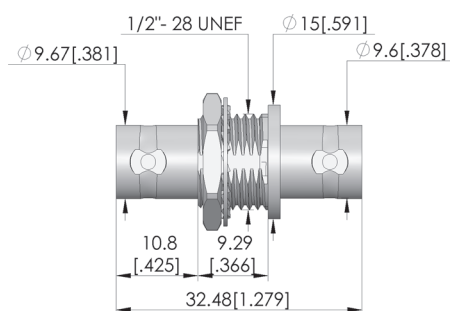

drilling specifications



Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios HF

HF-U

Transferencia de radiofrecuencia

Conector enchufable BNC

Accesorios customizados

0,02 kg

-65 °C

165 °C

Sí

Datos eléctricos

Impedancia:

50 Ohm

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:

HF

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):

ATS

MAxx/HF/AL/ESD

Datos técnicos

Conexión:

1/2-28 UNEF

Diámetro de cabeza:

9,6 mm

Cantidad de polos:

1

Frecuencia hasta:

4 GHz

Longitud:

32,5 mm

Diámetro:

15 mm

RF transfer

HF-U-BNC-04GHz-50OHM-F-F


Artículo 43460



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

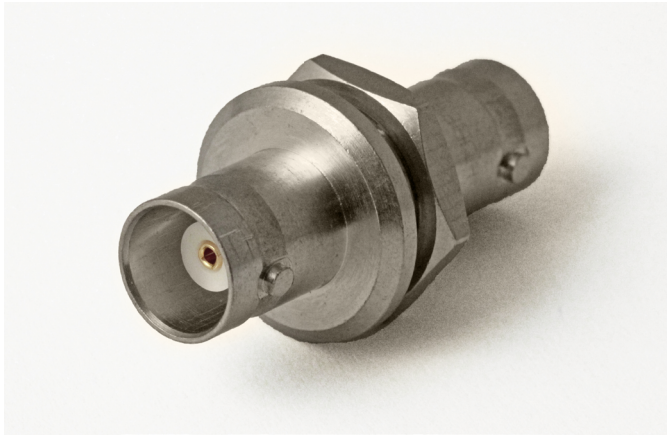

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
VSWR	DC - 4 GHz ($\leq 1.08 + 0.1 f$ GHz)	
Frequency range	Return loss	VSWR
0 GHz ... 1.5 GHz	34 dB	1.04

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES