

RF absorber mat

HF-A-2,4GHz-AT SMA11/HF/AL

产品 112700



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology


- 用于构建无干扰内部无线网络的高频替换套件高频吸收材料
- 可靠地防止无线电信号在高频测试箱内的不必要反射。

使用

高频吸收材料用于覆盖高频替换套件的内壁, 以免高频测试箱内部的无线电信号发生不应有的反射, 以便建立无干扰的无线网络。应根据使用频率和替换套件尺寸来选择高频吸收材料。

提示:
要正确安装高频吸收材料, 请参考扩展说明 INFO 4585。

提示:
高频吸收材料具有导电表面 (浅灰色) 和不导电表面 (煤黑色)。安装时, 确保浅灰色一侧朝向高频被测器件, 煤黑色一侧朝向高频测试箱。

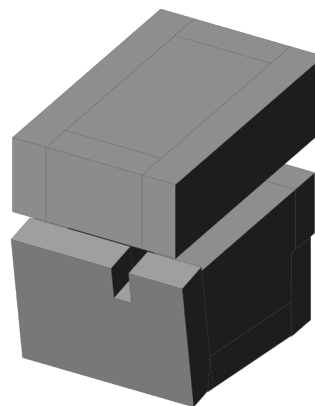

提示:
扩展带高频吸收材料的替换套件时, 印制电路板上的可用面积和允许的最大部件高度都会减少。

一般数据

产品组:	高频配件
结构系列:	HF-A
类型:	高频吸收材料套件
规格:	高频替换套件 ATS MA11/HF
配件类型:	扩展配件
交付状态:	未安装
材料:	高频泡沫
重量:	0,28 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

替换套件规格:	HF, ESD
手动测试治具替换套件 (ATS MA):	ATS MA11(/S-5)/HF/AL/ESD

技术数据

电路板上方净空高度:	30 mm
频率最高:	2,4 GHz
有效面积 (宽x深):	75 x 130 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	148 x 222 x 195 mm

RF absorber mat



HF-A-2,4GHz-ATsMA11/HF/AL

产品 112700



ingun[®]

Partner for Future Technology

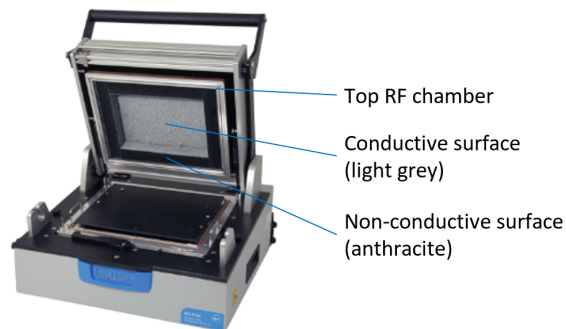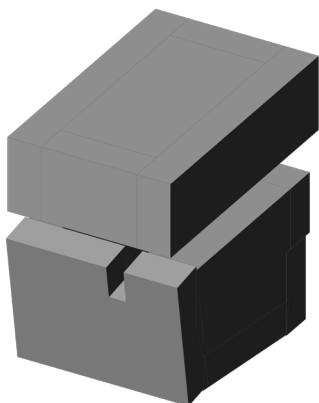

Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154011	ATS MA11/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154111	ATS MA11/S-5/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN