

Interface

SST-KMFT

Article 113853



ingun[®]
Partner for Future Technology


- Interface REINHARDT KMFT
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dos de l'interface de test

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée au dos de l'interface de test via un logement pour interface adapté.

Livraison

L'interface est livrée non garnie.

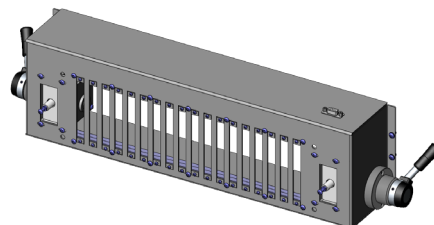

Données générales


Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Reinhardt
Version:	KMFT
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Non garni max. 18x VG 96 pôles
Signaux d'interface max.:	1728
Largeur:	100 mm
Hauteur:	153 mm
Poids:	4,9 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx12
Interfaces de test sous vide (VA):	VA 4040
Accessoire:	SSA-KMFT

Caractéristiques techniques

Longueur:	520 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	520 x 100 x 153 mm

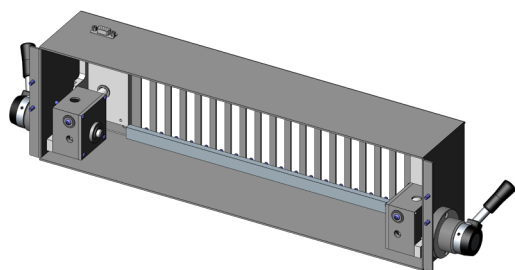

Accessories

Part no.	Designation	Version
Interface supports		
114999	SSA-KMFT-MAxx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
114090	SSA-KMFT-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113551	SSA-KMFT-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
Connector		
4864	STV-VG64ac-M-WW-G13	VG-multipoint, C, straight, 64 poles, Wire-wrap post
5195	STV-VG96abc-M-WW-G13	VG-multipoint, C, straight, 96 poles, Wire-wrap post

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

