

Test plug


PS-USB-Mini-B-005-F7,6

产品 21072



ingun®
Partner for Future Technology

- 精密、低磨损触探 USB 插头连接器
- 出色的使用寿命
- 过程可靠的数据传输
- 通过原始连接插头或焊接接头传输信号
- 可选弹簧元件 (112863:一套 2 件) 可以补偿 ±0.4 mm 的公差和角度误差。

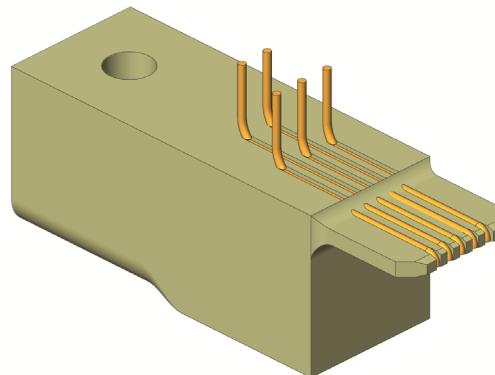

一般数据

产品组:
PS 测试插头
结构系列:
PS
子系列:
PS-USB
栅格:
14,5 mm
被测器件/触点:
USB MINI B 型
被测器件公母性:
F 信号线母头/插座
探针 (KS) 子系列:
PSA-F7,6
宽度:
7,6 mm
高度:
8,4 mm
最小温度:
-80 °C
最大温度:
150 °C
RoHS 符合性:
是

信号导体数据

信号线最大载流能力:
1 A
信号线极数:
5

机械数据

总长:
25 mm

Test plug


PS-USB-Mini-B-005-F7,6

产品 21072



ingun®

Partner for Future Technology

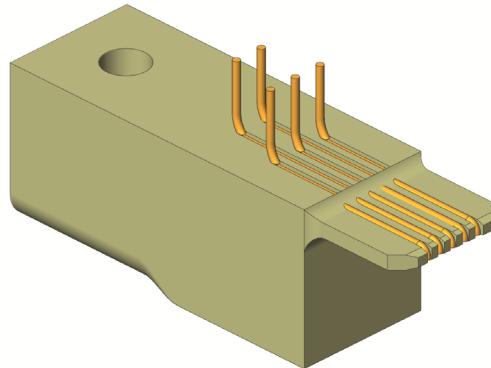

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息
探针

