

Test Probe GKS-412 303 180 A 1505


Articolo GKS-412-0076





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione



1:1

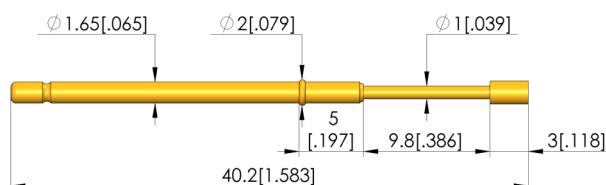

Dati generali

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

03 Cono interno

Sottogruppo di prodotti:

standard metrico

1,8 mm

serie:

GKS-412

A oro

passo:

2,54 mm

3 CuBe

Contatto tra:

Post

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

8 A

Sistema di ricambio rapido:

sì

20 mOhm

Altezza di installazione regolabile:

no

40,2 mm

Antirotativo:

no

1,66 mm

Presa di contatto adeguata:

KS-112

9,8 mm

Temperatura min.:

-40 °C

0,5 N

Temperatura max.:

80 °C

1,5 N

Conforme a RoHS:

sì

8 mm

Dati sulla forma della testina

forma della testina:

03 Cono interno

Diametro della testina:

1,8 mm

Forma della testina superficie:

A oro

Forma della testina materiale:

3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

8 A

Resistenza (R_i) tipica:

20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:

40,2 mm

Diametro del manicotto di contatto:

1,66 mm

Corsa massima:

9,8 mm

Precarico della molla:

0,5 N

Misura E / misura collare:

05

Forza elastica con corsa di lavoro:

1,5 N

Cons. corsa di espansione:

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

Test Probe


GKS-412 303 180 A 1505

Articolo GKS-412-0076



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

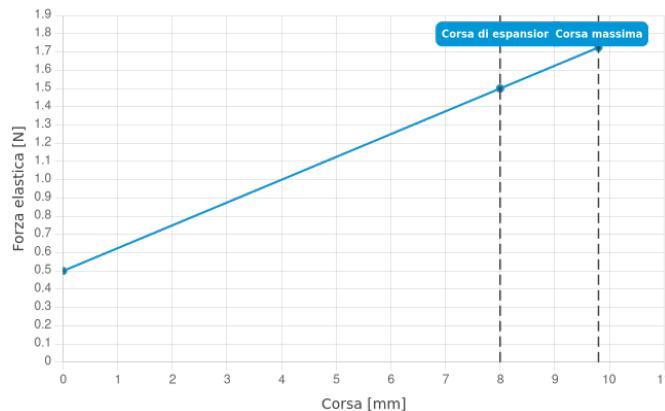

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT