
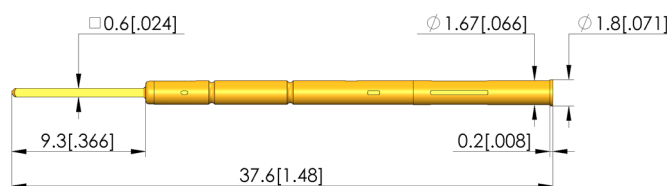



INGUN SELECTION


1:1


Données générales

Groupe de produits:
 Série:
 Sous-série:
 Type de raccordement douille de contact:
 Bague sertie:
 Surface:
 Diamètre de collet:
 Hauteur de col:
 Longueur de broche Wire-Wrap:
 Surface moletée:
 Étanche au vide:
 Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
 KS-945
 KS-945 Version enfichée
 Wire-Wrap
 non
 or
 1,8 mm
 0,2 mm
 9,3 mm
 non
 oui ($< 1 \text{ cm}^3 / \text{min}$)
 oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 37,6 mm
 Diamètre extérieur: 1,67 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,68 – 1,69 mm
 Alésage de montage en FR4: 1,68 – 1,69 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

