

Test Probe description1

item GKS-004-0017





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

- Diseño robusto y compacto para aplicaciones pesadas ICT/ FCT en espacios reducidos
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADS, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados. Asimismo, están disponibles diversas fuerzas del resorte.

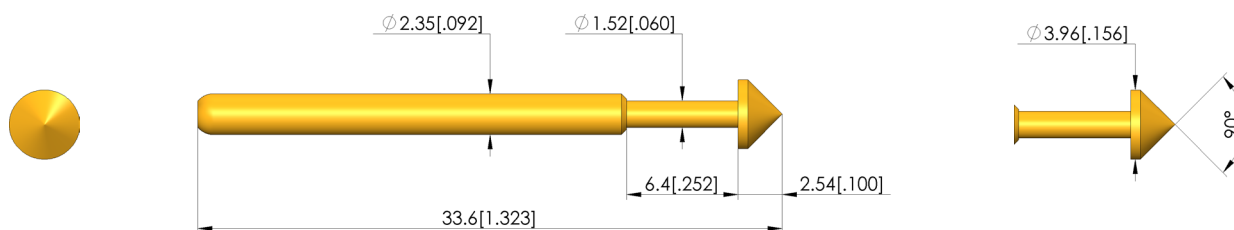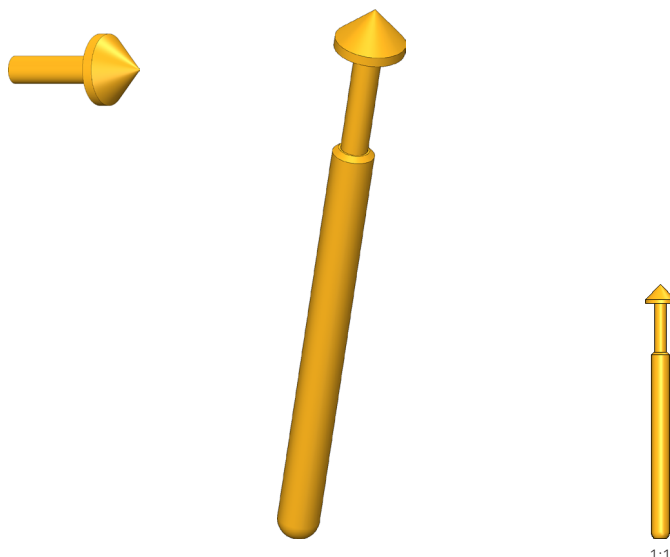

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos: Puntas de prueba con resorte cortas/robustas
Serie: GKS-004
Rejilla: 4,75 mm
Contacto de:
Magnético: Sí
Modo de montaje: Enchufable
Sistema de cambio rápido: Sí
Altura de montaje ajustable: No
Con sistema antigiro: No
Casquillo de contacto compatible: KS-004
Temperatura mín.: -40 °C
Temperatura máx.: 80 °C
Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 08 Cono 90°, autolimpiante
Diámetro de cabeza: 3,96 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 6 A
Resistencia (Ri) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 33,6 mm
Diámetro de casquillo del perno: 2,36 mm
Carrera máxima: 6,35 mm
Precarga de muelle: 0,76 N
Medida E / dimensión del cuello: 00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 1,5 N
Carrera de trabajo recomendada: 4,4 mm

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

Test Probe

GKS-004 308 396 A 1500


Artículo GKS-004-0017



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

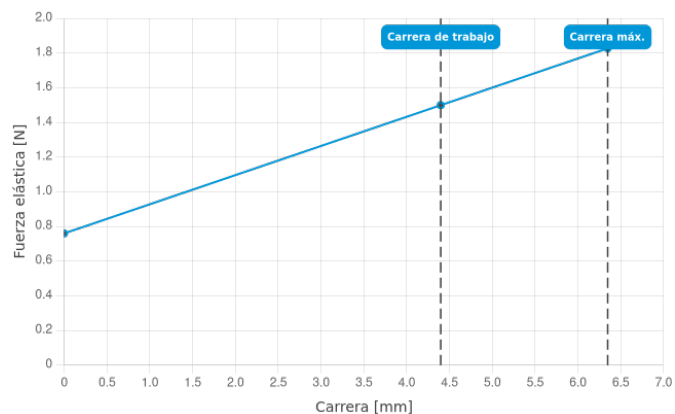

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com