

RF transfer

HF-U-SUBD-25-1000pF-WW

Artículo 116855

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Transmisión de radiofrecuencia con compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar la tarjeta PCB de alta sensibilidad al sistema de medición desde y hacia el área de blindaje
- Transmisión a prueba de interferencias de señales de baja tensión y seriales
- Capacity 1000 pF
- 50 ciclos de conexión

Utilización

The high-frequency transfer with integrated interference suppression filter is used to transmit low-voltage and serial signals to and from the radio-frequency chamber. The filter, with a capacity of 1000 pF, ensures that unwanted signals cannot pass through the shielding area.

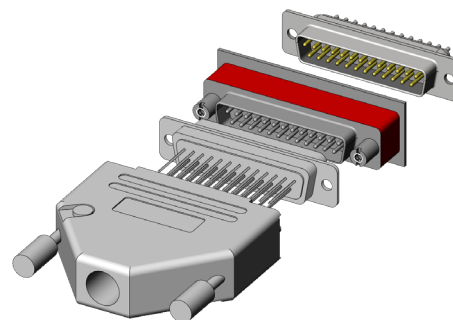

Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios HF
Serie:	HF-U
Tipo:	Transferencia de radiofrecuencia
Modelo:	Conector enchufable D-Sub
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	No montado
Peso:	0,03 kg
Temperatura mín.:	-25 °C
Temperatura máx.:	85 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:	HF
Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):	ATS MAxx/HF/AL/ESD

Datos técnicos

Conexión:	Pernos wire-wrap
Fuerza:	170 N
Corriente máx.:	7,5 A
Tensión max.:	100 VDC
Resistencia de contacto:	10 mOhm
Cantidad de polos:	25
Capacidad:	1 pF

RF transfer


HF-U-SUBD-25-1000pF-WW

Artículo 116855

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

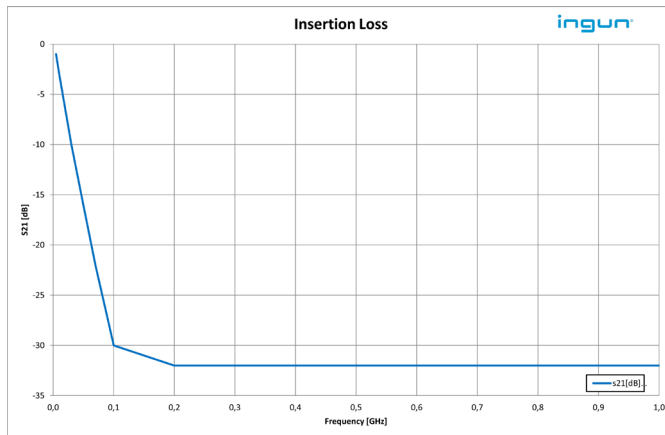

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES