



- Equipado con piezas de contacto INGUN y neumáticas
- Utilizables en todas las fixturas con interfaz Pylon interna o externa
- Alta seguridad de contacto y calidad de transferencia
- Transferencia de señales con seguridad de proceso en el marco de la especificación

Utilización

Con los bloques de interfaz (SB) se transfieren con seguridad de proceso las señales entre el dispositivo de prueba y el sistema de prueba en interfaces Pylon internas y externas. Los bloques mixtos son adecuados para la transferencia de señales con seguridad de proceso en el marco de su modelo y especificación.




Transferencia de señal

La transferencia de señales se realiza mediante dos bloques de interfaz contrapuestos, que están diseñados para una distancia de trabajo de 15.1 ± 0.5 mm entre sus superficies de montaje.

Entrega

La entrega se realiza totalmente equipada, preparada para recibir conectores de señales, incluyendo materiales de fijación.

INGUN SELECTION

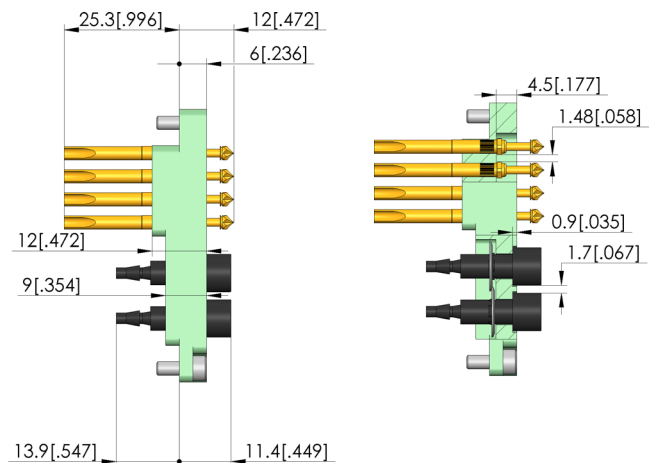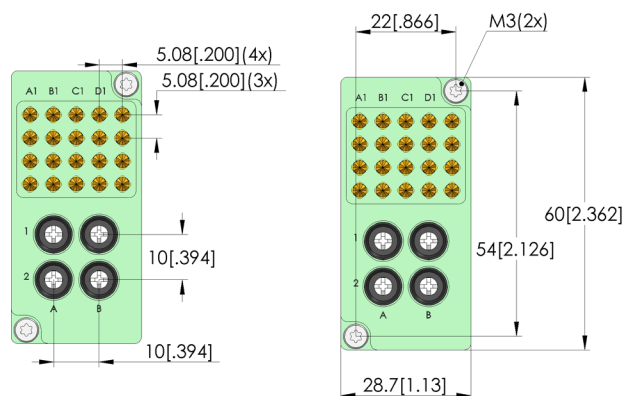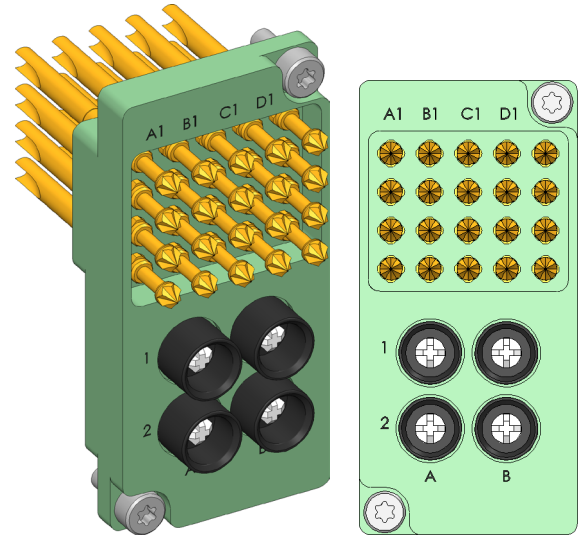

**Datos generales**

Grupo de productos:	Bloques de interfaz (SB)
Serie:	SB-MB
Tipo:	Bloque mixto
Modelo:	Lado del sistema de prueba
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Equipamiento:	HSS-120-0090 & KS-11330M2-R
Peso:	0,028 kg
Temperatura mín.:	-30 °C
Temperatura máx.:	120 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos eléctricos

Resistencia (Ri) típica de un GKS:	10 mOhm
------------------------------------	---------

Compatible con

Contraconector compatible 1:	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A
Mesas de prueba manuales (MA):	MA 21xx
Receptor pilón:	RC-PYLON-12-V2

Datos técnicos

Distancia de trabajo:	15,1 +/- 0,5 mm
Conexión:	Cav. sold./enchuf.
Cierre:	Hule EDPM
Carrera de trabajo GKS:	4 mm
Distancia (no cableado):	1,48 mm
Fuerza de resorte:	30 N
Conexión de aire comprimido:	PK-3
Aire comprimido típico:	6 bar
Bloqueo de aire comprimido:	Sí
Calidad de aire comprimido:	ISO 8573-1:2010
Corriente máx. una GKS:	30 A
Corriente máx. todas las GKS:	10 A
Tensión máx.:	1.180 V
Pérdida de potencia máx.:	25 W
Sección transversal de cable mín.:	1,5 mm ²
Diámetro revestimiento de conductor de luz:	2,3 mm
Diámetro núcleo de conductor de luz:	1,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

