

# Receptacle KS-050 E08 V-30


Article KS-050E08V-30



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

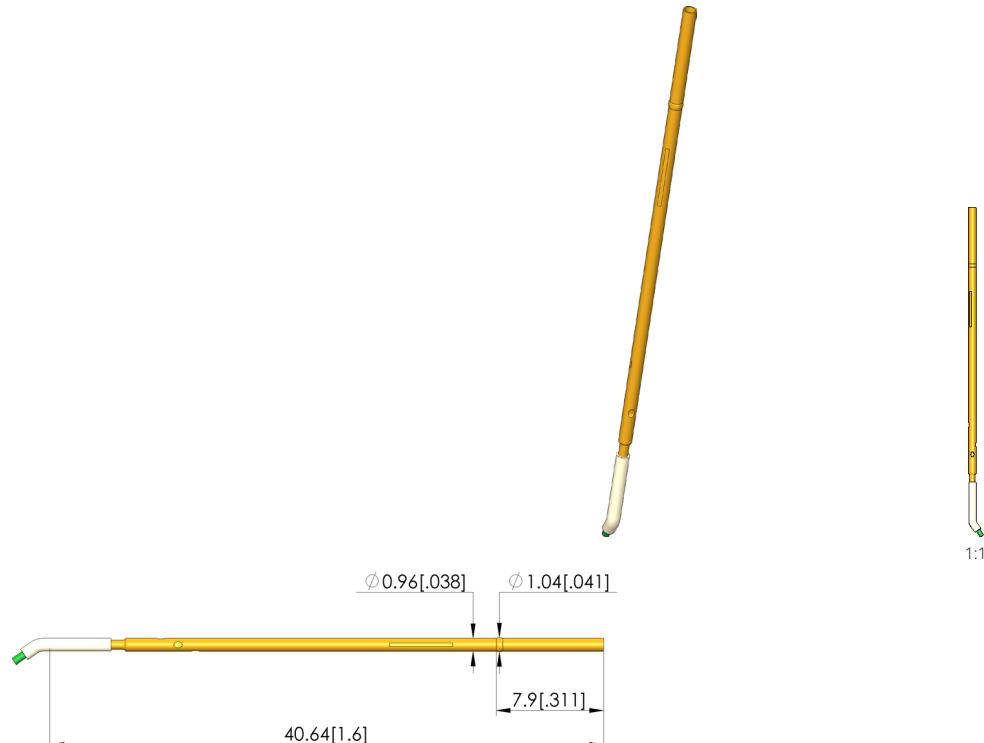

## Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)

KS-050

KS-050 Version enfichée

Préassemblé

oui

or

1,04 mm

7,9 mm

non

oui (< 1 cm<sup>3</sup> / min)

oui

## Données sur le fil

Type de fil AWG: 30 Type 2  
massif  
Type de fil: Tefzel  
Matériau isolant: 0,55 mm  
Diamètre extérieur fil: 1 m  
Longueur de fil: 0,25 mm  
Diamètre de fil: Vert  
Couleur de fil: oui  
Protection antipliage:

## Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 40,6 mm  
Diamètre extérieur: 0,95 mm

## Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 0,98 – 1 mm  
Alésage de montage en FR4: 0,98 – 1 mm  
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 0,98 – 1 mm  
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 0,98 – 1 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test

