

Gefederter Kontaktstift

GKS-113 305 230 A 2210

Artikel GKS-113-0638




DIREKT ZUM PRODUKT



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Optimale Einstellung der Hubverhältnisse im Prüfadapter: Der Kragen (E-Maß) ist in unterschiedlichen Höhen lieferbar, was in Kombination mit den Kontaktsteckhülsen eine maximale Flexibilität der Einbauhöhe zulässt
- Varianten mit Edelstahlfeder für Temperaturen von -100 °C bis +200 °C verfügbar

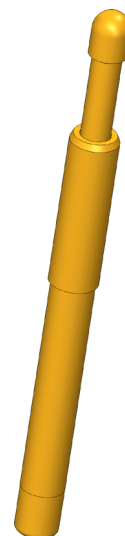

1:1

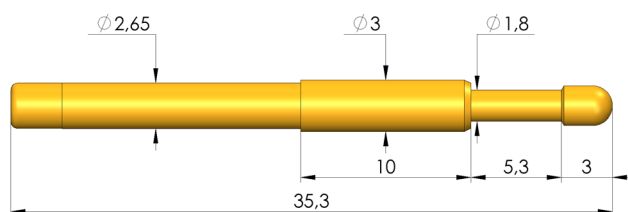

Allgemeine Daten

Produktgruppe: ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
 Unterproduktgruppe: Metrischer Standard
 Baureihe: GKS-113
 Raster: 4 mm
 Kontaktierung von: Pad
 Magnetisch: ja
 Einbauart: steckbar
 Schnellwechselsystem: ja
 Einbauhöhe einstellbar: nein
 Verdrehgesichert: nein
 Passende Kontaktsteckhülse: KS-113
 Temperatur min.: -40 °C
 Temperatur max.: 80 °C
 RoHS-konform: ja

Daten zur Kopfform

Kopfform: 05 Rund (Vollradius)
 Kopfdurchmesser: 2,3 mm
 Kopfform Oberfläche: A Gold
 Kopfform Werkstoff: 3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 8 A
 Durchgangswiderstand typisch max.: 30 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 35,3 mm
 Stifthülsendurchmesser: 2,65 mm
 Maximaler Hub: 5,3 mm
 Federvorspannung: 0,75 N
 E-Maß / Kragenmaß: 10
 Federkraft bei Arbeitshub: 2,25 N
 Empf. Arbeitshub: 4 mm

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

Gefederter Kontaktstift


GKS-113 305 230 A 2210

Artikel GKS-113-0638



ingun[®]

Partner for Future Technology

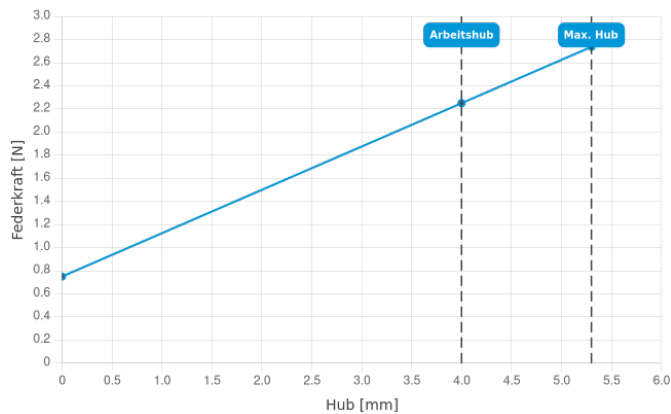

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com