

Cable plug assembly, coaxial

SE-EF178-50MCXMW080SMAMG

Article SE-EF178-0010



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS



1:1

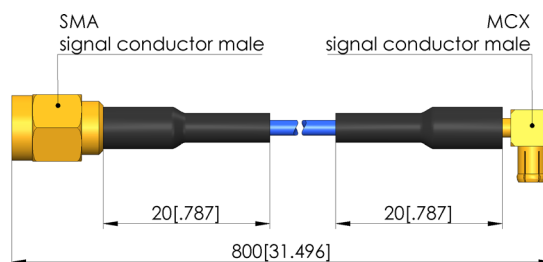

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

Ensembles (SE)

SE-EF178

Connecteur SE-EF178

-40 °C

105 °C

oui

3 GHz

50 Ohm

Simple

35 W

60 EF178

0,75 kV

1,40670 EF178

0,22290 EF178

Données câbles

Longueur de câble:

80 cm

Type de câble:

Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm

Atténuation fmax: 2,48 dB

Données connecteurs

Interface 1:

MCX

Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

Version 1: Cornière à 90°

Interface 2: SMA

Sexe 2: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

Version 2: droit

Moment interface 2: 45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com

CONNECTEUR ET CÂBLE