

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50MCXMG150

Article SE-RG316-0014




DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

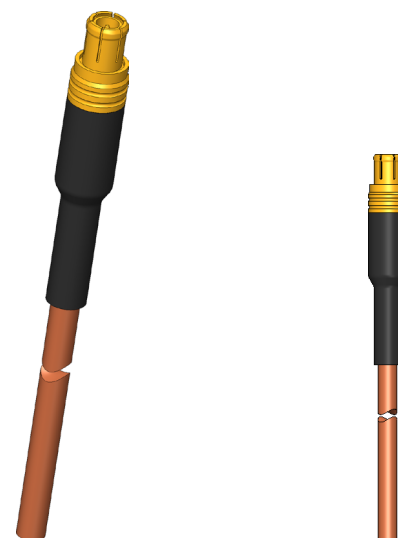

1:1

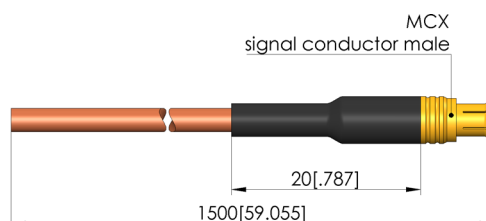

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-RG316
Connecteur SE-RG316
-55 °C
155 °C
oui

Données câbles

Longueur de câble: 150 cm
Type de câble:
Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
Atténuation fmax: 2,44 dB

Données connecteurs

Interface 1: MCX
Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Version 1: droit
Interface 2: Extrémité de câble ouverte

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale: 3 GHz
Impédance: 50 Ohm
Blindage de câble: Simple
Puissance maximale: 78 W
Coefficient de puissance: 135 RG316
Résistance à la tension: 0,75 kV
Coefficient d'atténuation a:
Coefficient d'atténuation b:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

