







DIREKT ZUM PRODUKT

- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Störsichere Übertragung von Niederspannungs- und seriellen Signalen
- Kapazität 820 pF
- 50 Steckzyklen

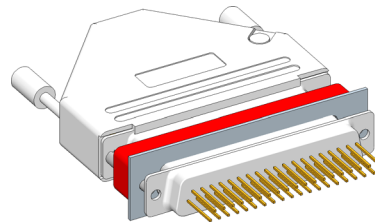

Verwendung

Die Hochfrequenzübergabe mit integriertem Entstörfilter wird zur Übertragung von Niederspannungs- und seriellen Signalen aus und in die Hochfrequenzkammer verwendet. Der Filter mit einer Kapazität von 820 pF sorgt dafür, dass unerwünschte Signale den Abschirmbereich nicht passieren können.

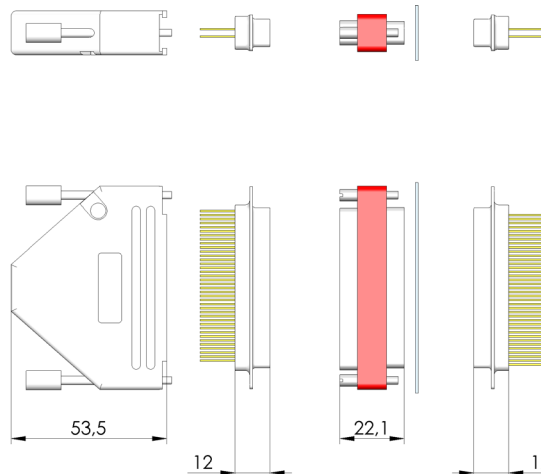

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Auslieferungszustand:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

HF-Zubehör
HF-U
HF-Übergabe
D-Sub Steckverbinder
Ausbaubehör
unmontiert
0,04 kg
-25 °C
85 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/ESD

Technische Daten

Anschluss:
Kraft:
Strom max.:
Spannung max.:
Übergangswiderstand:
Anzahl Pole:
Kapazität:

Wire-Wrap Pfosten
170 N
7,5 A
100 VDC
10 mOhm
37
820 pF

HF-Übergabe

HF-U-SUBD-37-820pF-WW



Artikel 116386



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

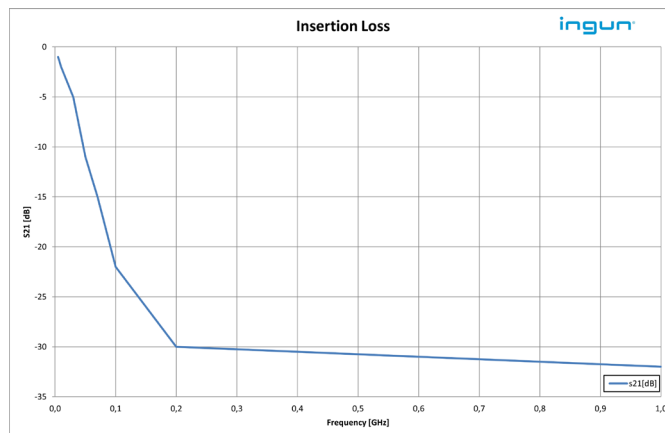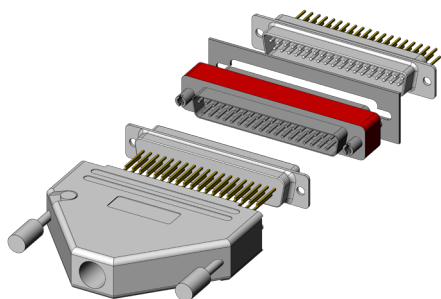

Technische Daten

Bezeichnung	Ausführung
Filter	LC-Glied (Pi-Filter)
Steckkraft	170 N
Abziehkraft	170 N
Güteklasse	QC 2

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE