




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

## Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

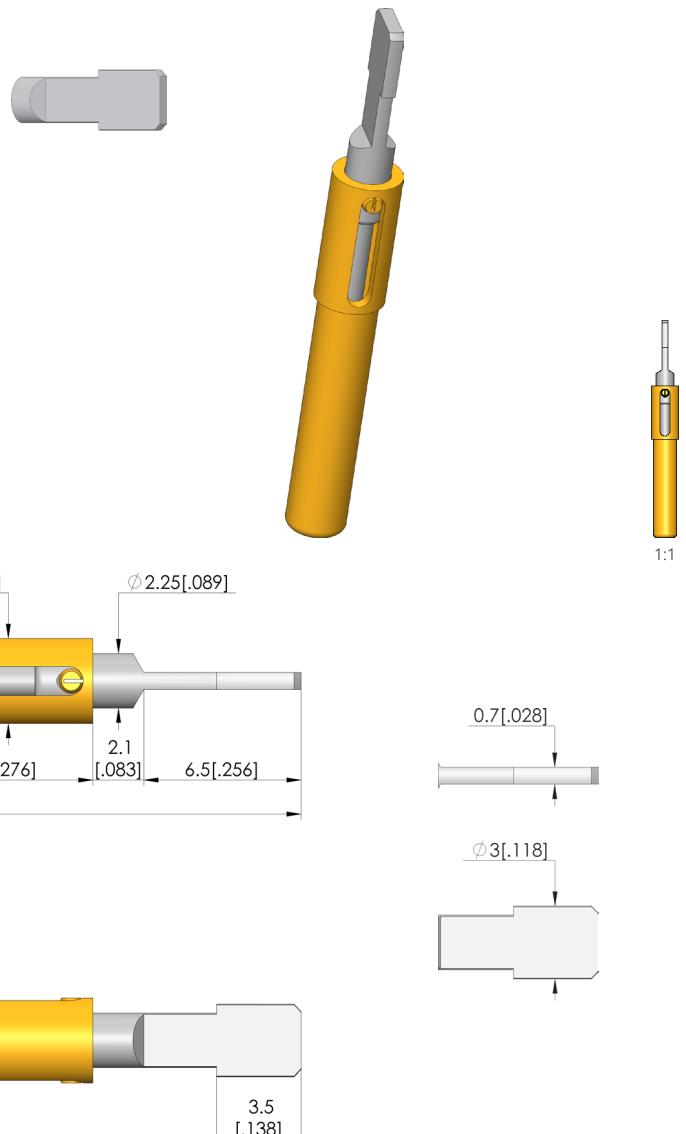

### Dati generali

Gruppo di prodotti:	
Sottogruppo di prodotti:	
serie:	GKS antirotativi
passo:	4 mm
Contatto tra:	Connettore femmina
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	sì
Presa di contatto adeguata:	KS-103 23
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:	29 Spatola, piatta, piana sul davanti
Diametro della testina:	3 mm
Forma della testina superficie:	R Rodio
Forma della testina materiale:	3 CuBe
Larghezza della spatola:	0,7 mm
Lunghezza della spatola:	6,5 mm

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	10 A
Resistenza (R <sub>i</sub> ) tipica:	30 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	28,6 mm
Diametro del manico di contatto:	3 mm
Corsa massima:	5 mm
Precarico della molla:	0,89 N
Misura E / misura collare:	07
Forza elastica con corsa di lavoro:	3 N
Cons. corsa di espansione:	4 mm

Test Probe

**GKS-098 329 300 R 3007**


Articolo GKS-098-0002



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

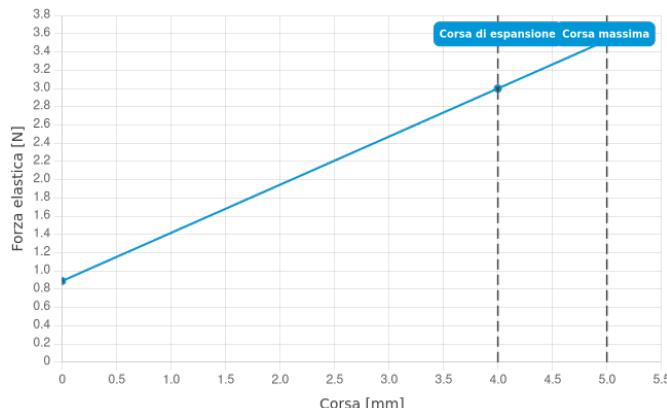

#### **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**contatti a vite**

