








- Contacto preciso y de poco desgaste de conectores enchufables USB
- Excelente vida útil
- Transferencia de datos con seguridad de proceso
- Transferencia de señal mediante enchufe de conexión original o conexión soldada
- Elementos de resorte opcionales (112863: juego de dos piezas) pueden compensar tolerancias de ± 0.4 mm y errores angulares.

INGUN SELECTION

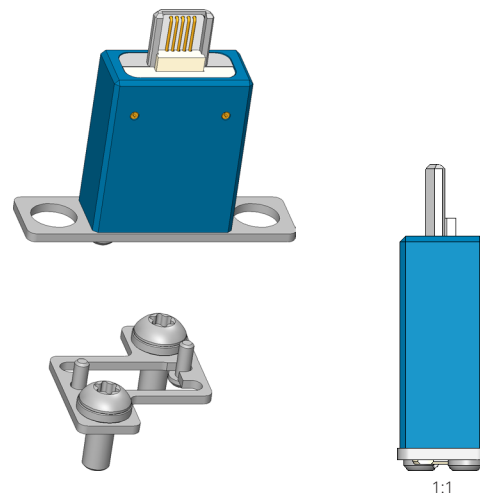

1:1

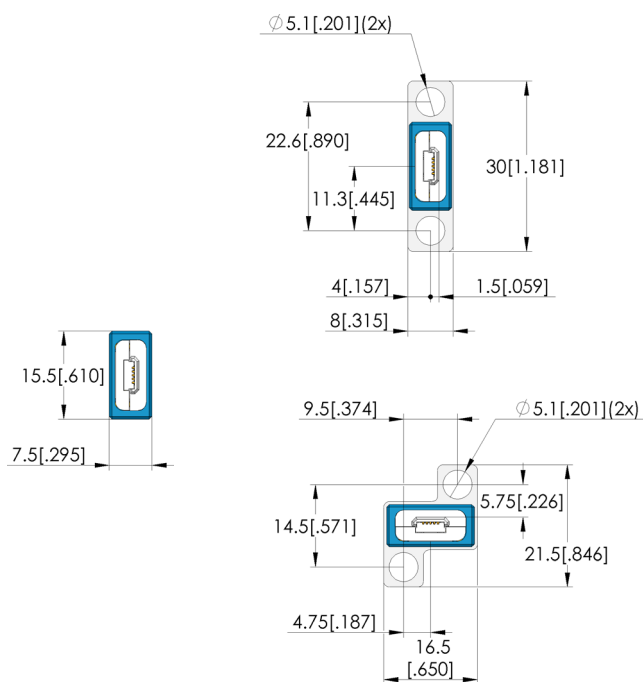

- M3x8 T10 (2x)
- M1.6x4 T5 (4x)
- reducing washer (2x)

**Datos generales**

Grupo de productos:	PS Enchufes de prueba
Serie:	PS
Subserie:	PS-USB
Rejilla:	8,5 mm
Dispositivo examinado / contacto:	USB MICRO Tipo B
Sexo dispositivo examinado:	F Conductor de señal hembra/conector hembra
Colocado de forma flotante:	No
Pistón continuo:	No
Interfaz ensamblaje compatible:	USB MICRO-B
Sexo ensamblaje compatible:	F Conductor de señal hembra/conector hembra
Ancho:	29 mm
Altura:	27 mm
Temperatura mín.:	-20 °C
Temperatura máx.:	75 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el conductor de señal


Conductor de señal intercambiable:	No
Capacidad de corriente máx. conductor de señal:	0,5 A
Cantidad de polos conductor de señal:	5

Datos eléctricos

Impedancia:	90 Ohm
Tasa de datos máx.:	0,48 Gbit/s
Potencia máxima:	2,5 W

Datos mecánicos

Longitud total:	41 mm
Altura de montaje sin casquillo de contacto:	26 mm

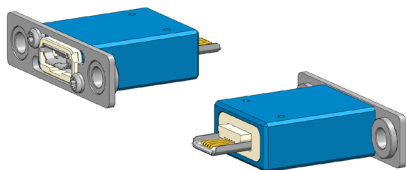**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

