





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



1:1

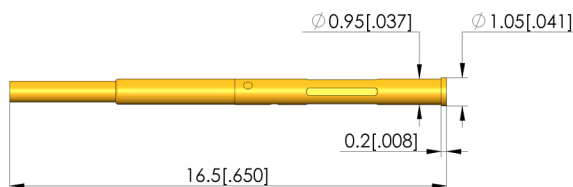

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
serie: KS-079  
KS-079 versione a innesto  
Spina / aperto  
no  
oro  
1,05 mm  
0,2 mm  
no  
no  
sì

**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 16,5 mm  
Diametro esterno: 0,95 mm

**Foro di montaggio**

Foro di montaggio in CEM1: 0,94 – 0,95 mm  
Foro di montaggio in FR4: 0,94 – 0,95 mm

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

