





- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de tige
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

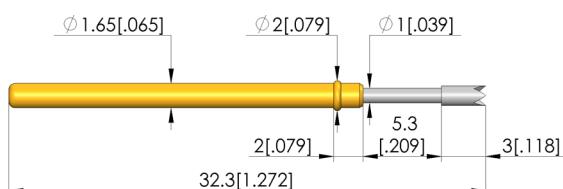

#### Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)  
 Sous-groupe de produits:  
 Série:  
 Trame:  
 Mise en contact de:  
 Magnétique:  
 Type d'incorporation:  
 Système de changement rapide:  
 Hauteur d'incorporation réglable:  
 Sécurisé antitorse:  
 Douille de contact adaptée:  
 Température min.:  
 Température max.:  
 Conforme RoHS:

Norme métrique

GKS-112  
2,54 mm  
Pad

enfichable  
oui  
non  
non  
KS-112  
-40 °C  
80 °C  
oui

#### Données sur la forme de tête

Forme de tête:  
 Diamètre de tête:  
 Forme de tête surface:  
 Forme de tête matériau:

04 Couronne 4 dents  
1,3 mm  
R Rhodium  
2 Acier

#### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A  
 Résistance (R<sub>i</sub>) typique: 20 mOhm

#### Caractéristiques mécaniques


Longueur totale: 32,3 mm  
 Diamètre de douille de pointe: 1,66 mm  
 Course maximale: 5,3 mm  
 Précontrainte ressort: 0,6 N  
 Cote E / Cote de collet: 02  
 Force de ressort en course de travail: 1,5 N  
 Course de travail recommandée: 4 mm

# Test Probe GKS-112 204 130 R 1502

Article GKS-112-0048



**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

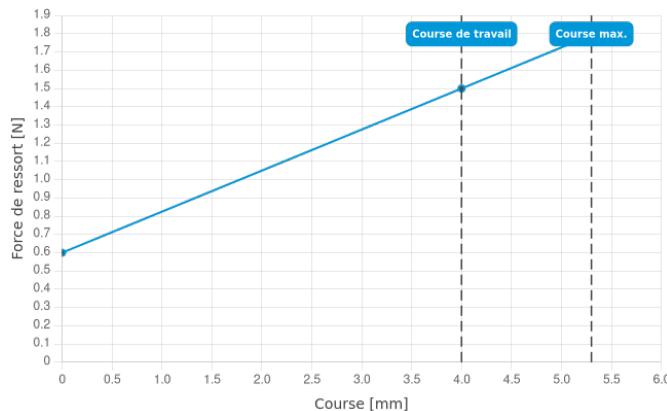

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test ICT/FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)