

Schnittstelle

SST-GR228x-15/07

Artikel 50891



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- TERADYNE (LH, 12X) GR228x-15/07 Schnittstelle
- Zuverlässige Verbindung von Prüfadapter zur Systemschnittstelle
- Einfache, schnelle Montage über passende Schnittstellenaufnahme an Prüfadapter-Unterseite

Verwendung

Die Schnittstelle wird als Verbindungs-/Übergabemechanik verwendet, um Signale zwischen Prüfadapter und Testsystem prozesssicher zu übertragen. Sie wird über eine passende Schnittstellenaufnahme an der Unterseite des Prüfadapters montiert.

Lieferung

Die Lieferung der Schnittstelle erfolgt bestückt.

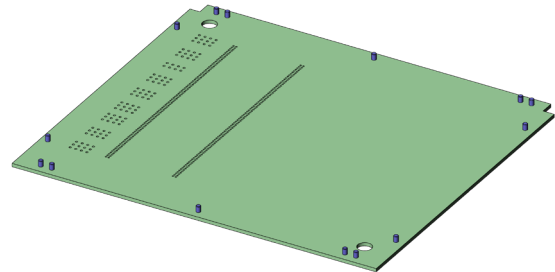

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Adapterschnittstellen
Baureihe:	SST
Typ:	Teradyne (LH, 12X)
Ausführung:	GR228x-15/07
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Best. 7 Slots, 1120 KT-158-02
Schnittstellen-Signale max.:	512
Breite:	292 mm
Höhe:	6 mm
Gewicht:	1,15 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):	MA xx13
Vakuum-Prüfadapter (VA):	4060
Zubehör:	SSA-GR228x-15

Technische Daten

Länge:	330 mm
Außenmaße (BxTxH):	330 x 292 x 6 mm

Schnittstellenaufnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
113522	SSA-GR228x-15-MAxx13	Passend für Manuelle Prüfadapter MA xx13
113517	SSA-GR228x-15-VA4030	Passend für Vakuum Prüfadapter VA 4030
113483	SSA-GR228x-15-VA4040	Passend für Vakuum Prüfadapter VA 4040
113518	SSA-GR228x-15-VA4060	Passend für Vakuum Prüfadapter VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

