

Receptacle KS-003 30 G

Artículo KS-00330G




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

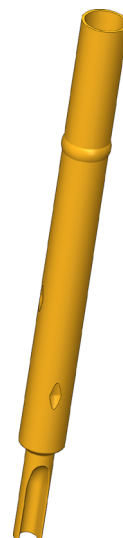

1:1

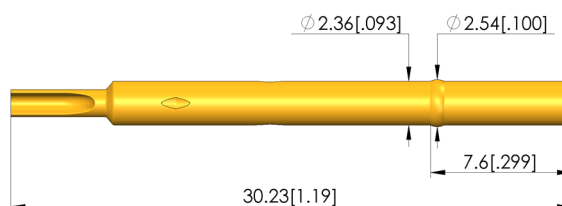

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Modo de conexión de casquillo de contacto:
Anillo de presión:
Superficie:
Diámetro de cuello:
Altura de cuello:
Moleteado:
A prueba de vacío:
Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)
KS-003
KS-003 versión enchufada
Soldadura
Sí
Oro
2,49 mm
7,6 mm
No
No
Sí

Datos mecánicos

Longitud total: 30,2 mm
Diámetro externo: 2,36 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1: 2,33 – 2,34 mm
Orificio de montaje en FR4: 2,33 – 2,34 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1: 2,39 – 2,44 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4: 2,39 – 2,44 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 04/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com

RECEPTÁCULOS