
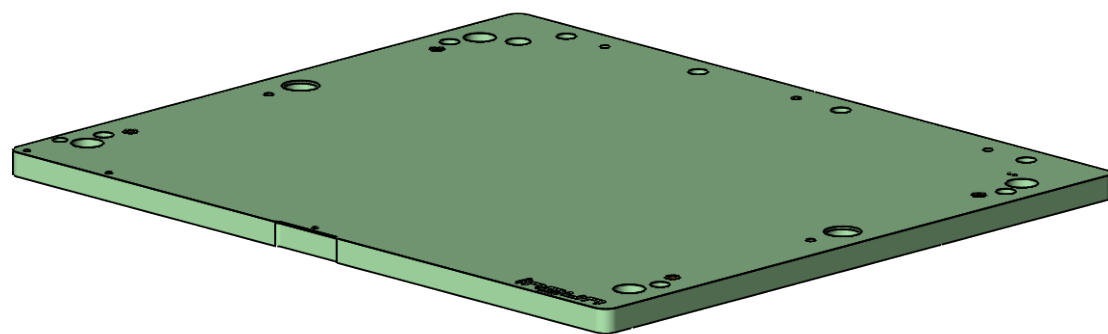
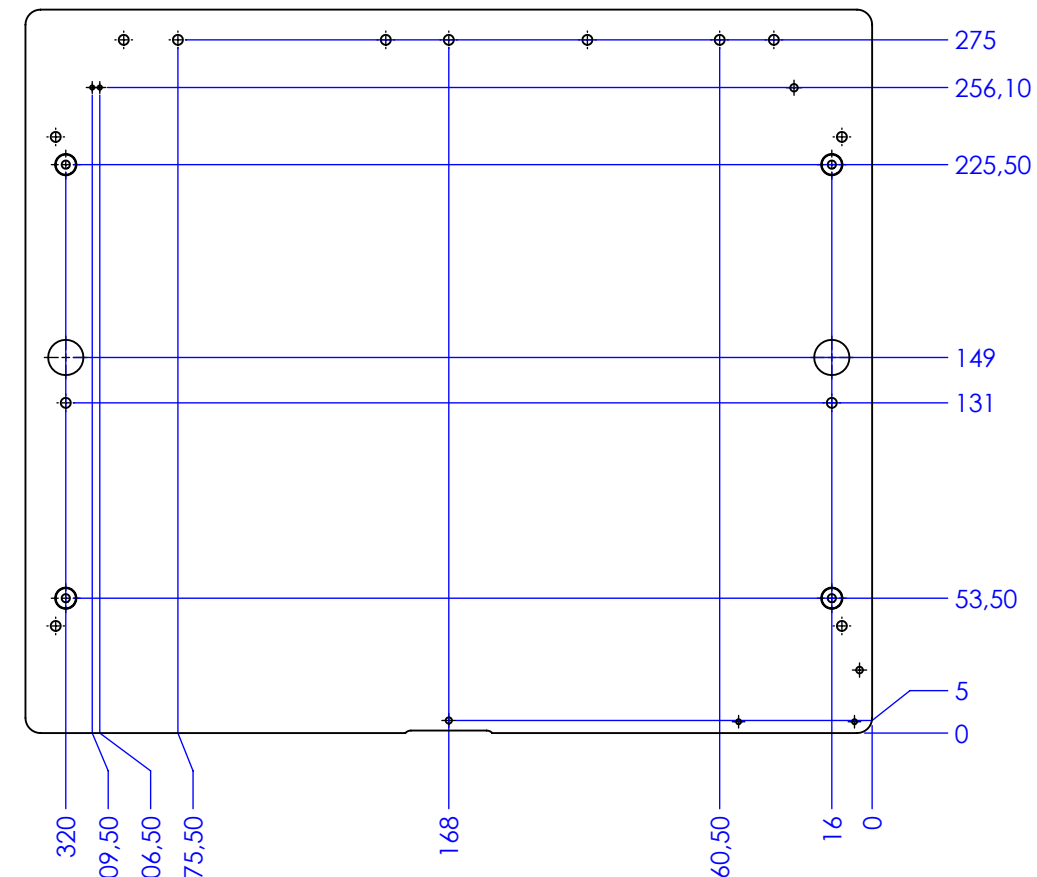


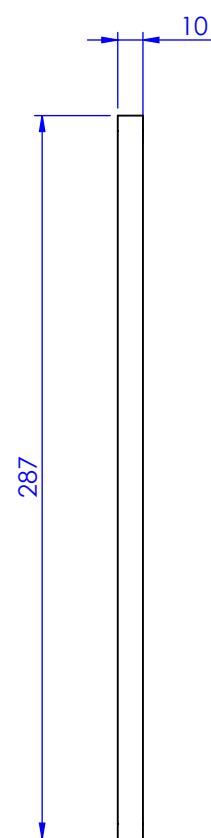

3	Fase hinzugefügt / chamfer added		15.09.21	N.Hieronymus
Idx.	Änderungstext/ <i>Text of modification</i>		Datum/ <i>Date</i>	Name
Allgemeintoleranzen/ <i>General tolerances:</i> DIN ISO 2768-fH Oberfläche: Ra3,2 Passungen: Ra0,8 Bohrungen & Kanten entgratet/ <i>holes & edges deburred</i>	Veredelung/ <i>Finish:</i>		Maßstab/ <i>Scale:</i> 1:3 	Gewicht/ <i>Weight:</i> 1833,72 g
	Werkstoff/ <i>Material:</i> FR-4 HGW2372.1 beids. geschliffen			
gespeichert: hiernico 15.09.2021 11:54:36	Datum/ <i>Date</i>	Name	Benennung/ <i>Designation:</i> KTP ATSMA12/S-7 Kontaktträgerplatte <i>KTP ATSMA12/S-7 probe plate</i>	
Erstellt/ <i>Drawn</i>	21.02.19	N.Hieronymus		
Bearb./ <i>Work.</i>	15.09.21	N.Hieronymus		
Gepr./ <i>Appr.</i>	21.02.19	N.Hieronymus		
		Artikel-Nr./ <i>PartNo.:</i>	Urspr./ <i>Source:</i>	Index:
		45901		3
				Blatt/ <i>Sheet</i> 1 von 1 DIN A3