



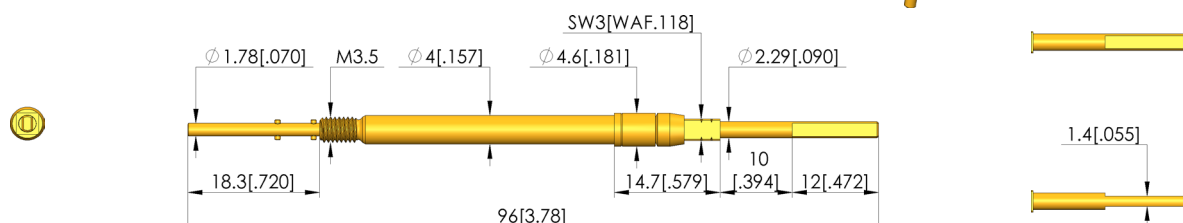

Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse

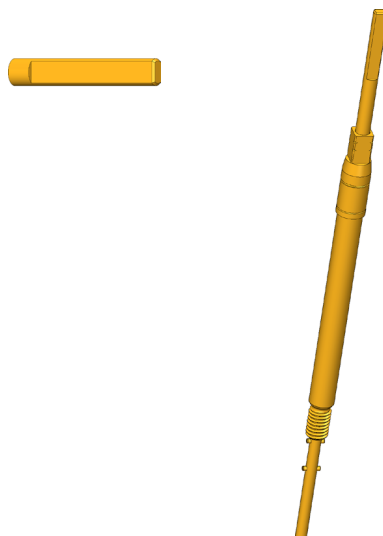

Datos generales

Screw-in torque max.:
Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Pistón continuo:
Par de apriete de atornillado:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

20 cNm
Agujas de enganche
Agujas de enganche
VF5 atornillable
5,08 mm
Conector hembra
Sí
Atornillable
Sí
No
Sí
Ø1,8 x 18,3
10 – 20 cNm
KS-VF5
-40 °C
80 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 20 Espátula plana, con inclinación al frente, autolimpiante
Diámetro de cabeza: 2,3 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 3 CuBe
Ancho de espátula: 1,4 mm
Longitud de espátula: 12 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 10 A
Resistencia (Ri) típica: 30 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 96 mm
Diámetro de casquillo del perno: 4 mm
Carrera máxima: 12 mm
Precarga de muelle: 3,62 N
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 20 N
Carrera de trabajo recomendada: 9,5 mm

Test Probe

VF5-320 140 A 096 20


Artículo VF5-0019



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

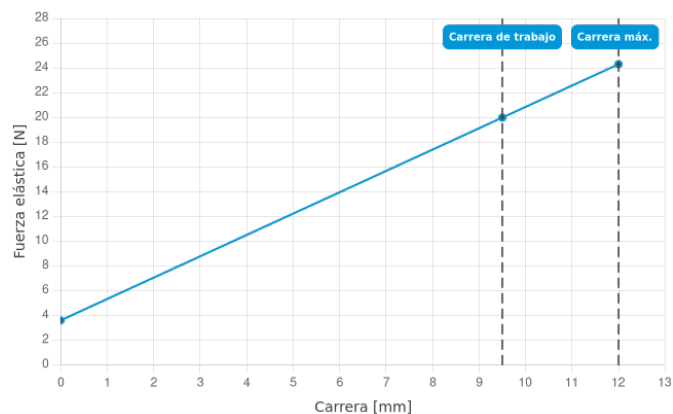

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com