




INGUN SELECTION

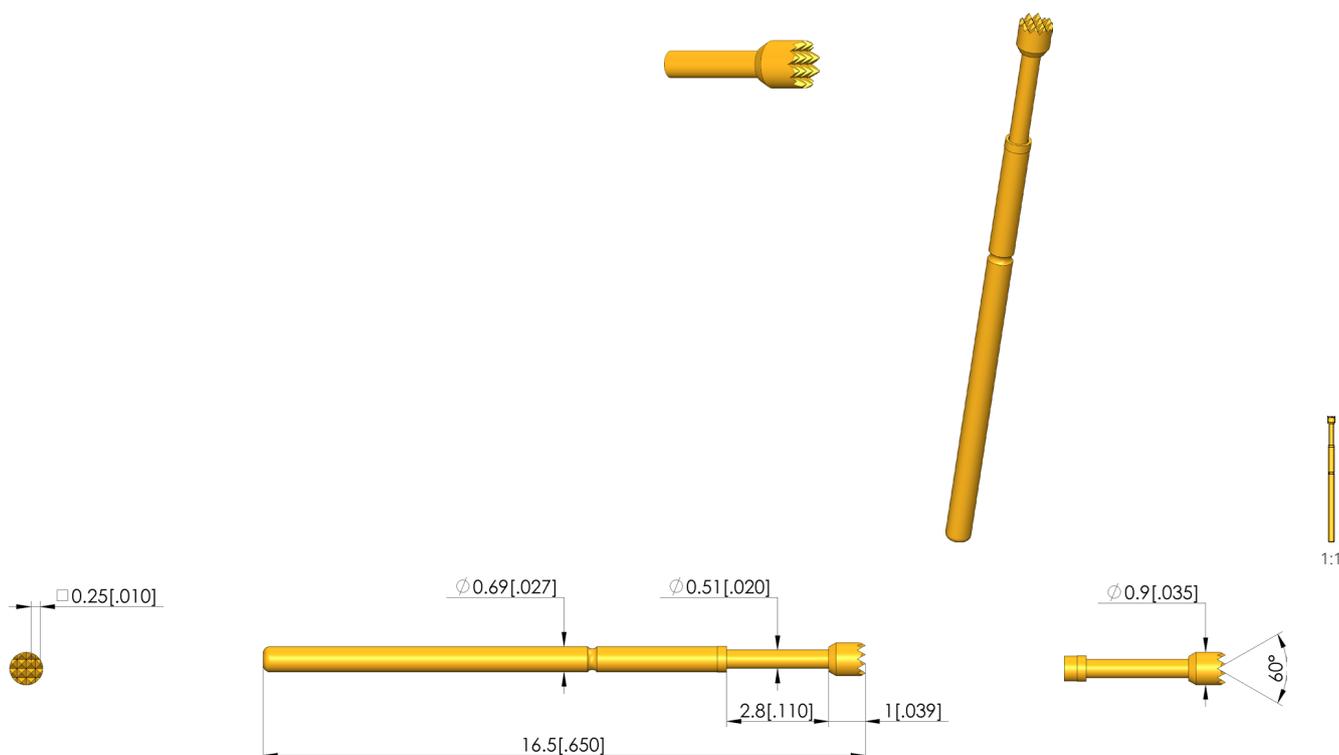

**Données générales**

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)  
 Sous-groupe de produits: Finepitch  
 Série: GKS-069  
 Trame: 1,27 mm  
 Mise en contact de: Grande broche  
 Magnétique: oui  
 Type d'incorporation: enfichable  
 Système de changement rapide: oui  
 Hauteur d'incorporation réglable: non  
 Sécurisé antitorsion: non  
 Douille de contact adaptée: KS-069  
 Température min.: -40 °C  
 Température max.: 80 °C  
 Conforme RoHS: oui

**Données sur la forme de tête**

Forme de tête: 06 Plaquette (cannelée)  
 Diamètre de tête: 0,9 mm  
 Forme de tête surface: A Or  
 Forme de tête matériau: 3 CuBe

**Caractéristiques électriques**

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A  
 Résistance (Ri) typique: 20 mOhm

**Caractéristiques mécaniques**

Longueur totale: 16,5 mm  
 Diamètre de douille de pointe: 0,69 mm  
 Course maximale: 2,8 mm  
 Précontrainte ressort: 0,42 N  
 Cote E / Cote de collet: 00  
 Force de ressort en course de travail: 0,7 N  
 Course de travail recommandée: 2,2 mm

# Test Probe

## GKS-069 306 090 A 0700


Article GKS-069-0037



DIRECTEMENT AU PRODUIT

# ingun®

Partner for Future Technology

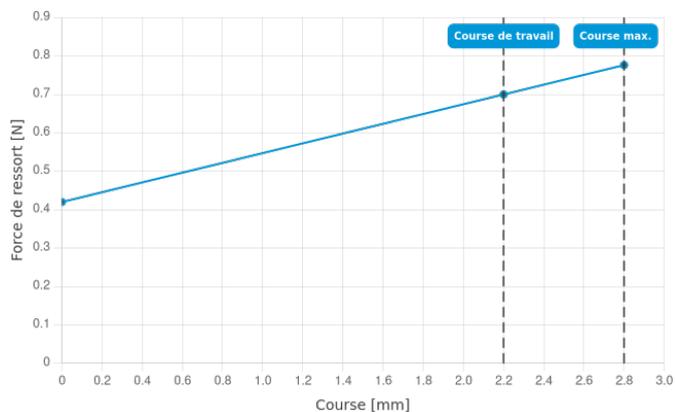

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com