Rigid Contact Probe

UKS-051 307 100 A

Article UKS-051307100A

DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®
Partner for Future Technology

1:1

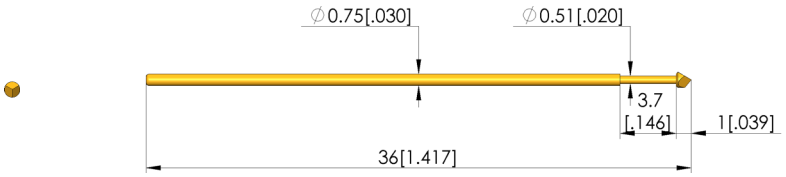



Données générales

Groupe de produits:	Accessoires (GKS / ADA)
Sous-groupe de produits:	Conducteur intérieur HFS
Série:	UKS-051
Trame:	1,27 mm
Mise en contact de:	
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Température min.:	-100 °C
Température max.:	200 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	2 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	36 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,75 mm
Course maximale:	0 mm
Précontrainte ressort:	0 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	0 N
Course de travail recommandée:	0 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	07 Triangle, angle de 30°, autonettoyage
Diamètre de tête:	1 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 03/26_FR

ingun.com