

RF transfer

HF-U-SUBD-25-1000pF-WW

Article 116855

DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Transmissions conformes CEM des hautes fréquences pour relier la carte de circuits haute sensibilité au système de mesure, en provenance de la, et vers la, zone blindée
- Transmission, immune aux interférences, de signaux basse tension et série
- Capacité 1000 pF
- 50 cycles d'enfichage

Utilisation

La transmission des hautes fréquences, avec filtre déparasitant intégré, est utilisée pour transmettre des signaux basse tension et des signaux série depuis et vers la chambre à haute fréquence. Le filtre, d'une capacité de 1000 pF, veille à ce que les signaux indésirables ne puissent pas franchir la zone blindée.

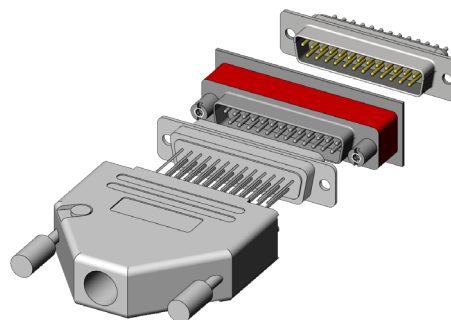

Données générales


Groupe de produits:	Accessoires HF
Série:	HF-U
Type:	Transmission HF
Version:	Connecteur enfiché D-Sub
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	non monté
Poids:	0,03 kg
Température min.:	-25 °C
Température max.:	85 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:	HF
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx/HF/AL/ESD

Caractéristiques techniques

Raccordement:	Broche Wire-wrap
Force:	170 N
Intensité max.:	7,5 A
Tension max.:	100 VDC
Résistance de transition:	10 mOhm
Nombre de pôles:	25
Capacité:	1 pF

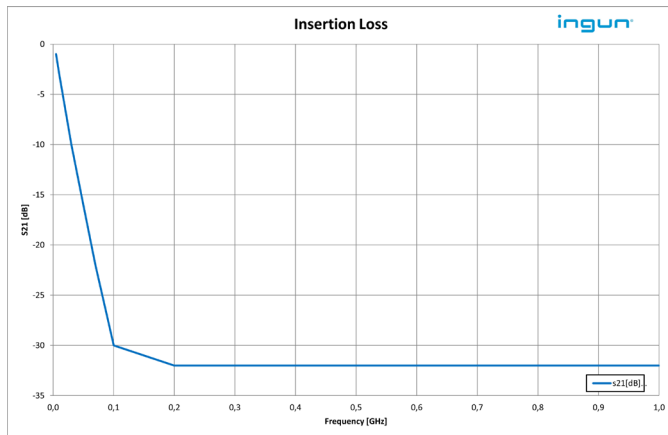

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

