

Interface support

SSA-GR228x-18-VA4060

Articolo 113723



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Alloggiamento di interfaccia per interfaccia TERADYNE GR228x-18/xx (LH, 12X)
- Idealmente progettato per i connettori di prova VA 4060
- Montaggio semplice e rapido sul lato inferiore del connettore di prova
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema

Utilizzo

L'alloggiamento dell'interfaccia (SSA) serve a collegare in modo affidabile l'interfaccia (SST) al connettore di prova.

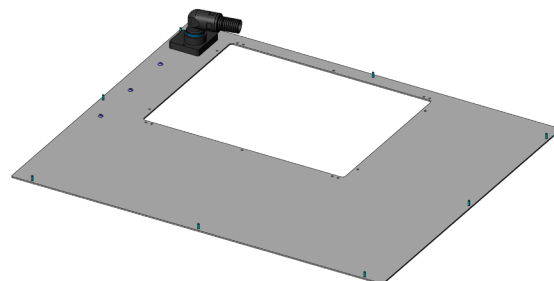

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Alloggiamento
SSA-VAxxxx
GR228x-18 (Teradyne)
VA 4060
Funzione aggiuntiva
non montato
538 mm
96,5 mm
1,2 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):
Accessori:

VA 4060
SST-GR228x-18/18

Dati tecnici

Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxA):

646 mm
646 x 538 x 96,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

